

2016 -1

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
GENERAL PRODUCT CATALOGUE

e v i evimetal®
INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ
INOX BUILDING SOLUTIONS

Havlupan
Towelrail

Köşe profili / Corner profile

Duvar gideri / Wall drain

Yer süzgeci / Floor drain



SERAMİK MÜCEVHERATI
CERAMIC JEWELRY

www.evimetal.com.tr

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, **evimetal !**

evimetal ! THE NAME OF STAINLESS STEEL CONSTRUCTION PRODUCTS

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

© 2016 All Ringhts Reserved.

Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal'in yazılı iznini gerektirir. Evimetal resimlerin, anlatım biçimlerinin, teknik açıklamalarının kullanımı konusunda tüm hakları elinde tutmaktadır. İhlaller yasal işleme tabii tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi hasarların yanı sıra maliyet ve yasal ücretler konusunda sorumluluk doğar. Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kovuşturma kapsamına girer.

Katalogda bulunan ürünlere ait görsel ve açıklamalar katalogun basımında kullanılan teknik detayları esas alır. Evimetal ürünlerin geliştirilmesi için teknik detay, renk ve yüzeylerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Evimetal, herhangi bir iktara gerek olmaksızın, sunulan bilgilerde her zaman değişiklik ve/veya tamamlama yapma hakkını saklı tutmaktadır. Tipografik hatalardan Evimetal sorumlu değildir. Katalogtaki fiyatlar bağlayıcı değildir. Ürün fiyatları değişiklik gösterebilir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.

Evimetal tarafından tüm ürünler için patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka başvuruları yapılmıştır. Ürünlerin benzerini yapmak, satmak Türk Ticaret Kanunları gereği suçtur.



Katalogda basılan renkler ofset makineleriyle görüntülenmiştir. Değişiklik gösterebilir. Doğru renkleri lütfen karteladan seçiniz.

The images and descriptions in the catalogue are based on technical details applicable at the time the catalogue is printed. Evimetal reserves the right to modify technical details, colors and surfaces for product development purposes.

Evimetal reserves the right to amend and/or supplement the information provided at any time without any notice. Evimetal is not responsible for typographical errors. The prices stated in the catalogue are not binding. Product prices may vary. The current prices of Evimetal shall apply. VAT is not included.

Evimetal has filed utility model, design registration and trademark applications for all products. Under the Turkish Commercial Code, the manufacture and sale of duplications is a crime.


Evimetal reserves its right to make any changes in all its products without any notice, with the purpose of research and development. Please select the right colors from the swatch card.

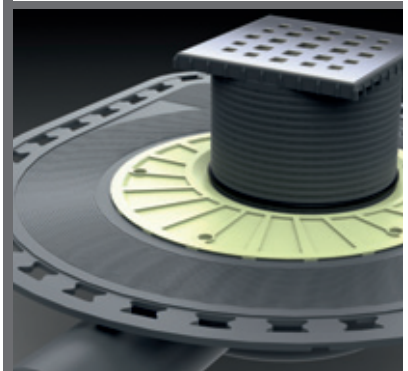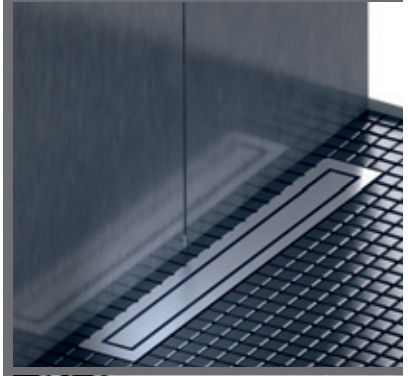

**PASLANMAZ ÇELİK
HAVLUPANLAR
STAINLESS STEEL
TOWELRAILS**



trea

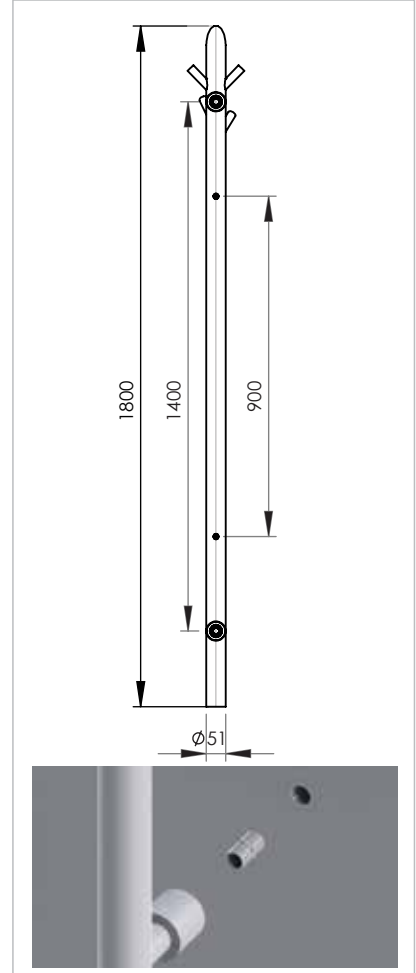

kod / code	fiyat / €
TR.1800.1.S.I.C	424
TR.1800.2.S.M.C	387
TR.1800.3.M.G.C	936

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
TREA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
TR.1800.1.S.I.C	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992 291
TR.1800.2.S.M.C	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992 291
TR.1800.3.M.G.C	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992 291

Sadece kolektörlü tesisatlarda kullanılabilir. / only used with collector installations.

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi) Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D= Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

adora

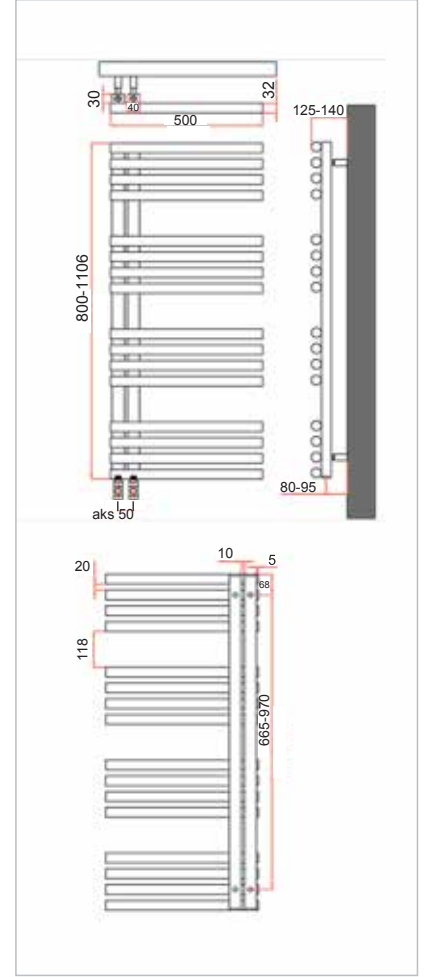

kod / code	fiyat / €
AD.800.500.2.S.M.C	610
AD.800.500.3.M.G.C	1040
AD.1106.500.2.S.M.C	852
AD.1106.500.3.M.G.C	1360

ADORA	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ADORA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
AD.800.500.2.S.M.C AD.800.500.3.M.G.C	800 500 60	50	80-95	125-140	665	12	32	E/C	1758 516
AD.1106.500.2.S.M.C AD.1106.500.3.M.G.C	1106 500 60	50	80-95	125-140	970	16	32	E/C	2435 688

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)


Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

AKY.1.SI / AKY.2.SM Çift merkezli yüzük kullanılmalıdır. (S.121) / Should be satin square double centre ring (P.121)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

kreon

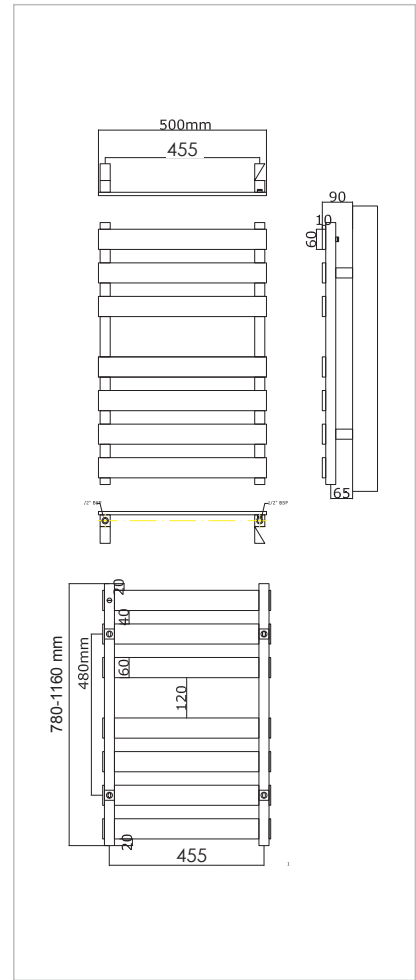

kod / code	fiyat / €
KR.780.500.1.S.I.C	614
KR.780.500.2.S.M.C	560
KR.780.500.3.M.G.C	990
KR.1160.500.1.S.I.C	950
KR.1160.500.2.S.M.C	862
KR.1160.500.3.M.G.C	1352

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
KREON	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
KR.780.500.1.S.I.C KR.780.500.2.S.M.C KR.780.500.3.M.G.C	780 500 40	455	80-95	105-120	480	7	60 10	E/C	2240 657
KR.1160.500.1.S.I.C KR.1160.500.2.S.M.C KR.1160.500.3.M.G.C	1160 500 40	455	80-95	105-120	860	10	60 10	E/C	2860 839

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

troia

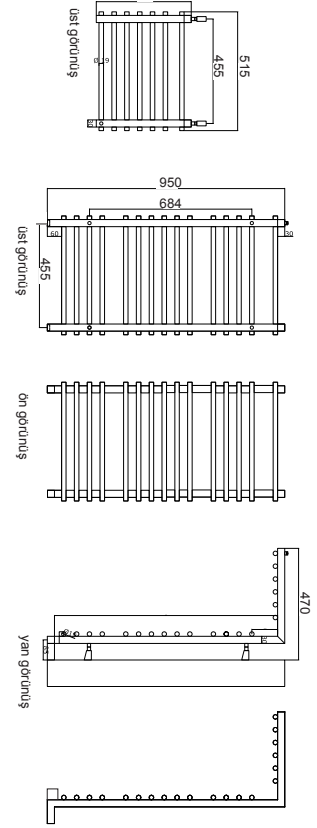

kod / code	fiyat / €
TO.950.500.400.2.S.M.C	964
TO.950.500.400.3.M.G.C	1484




	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
TROIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
TO.950.500.400.2.S.M.C TO.950.500.400.3.M.G.C	950 515 400	45.5	80-95	400	684	20	30-19	C	2324 681

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

troisi



kod / code	fiyat / €
TS 280.532.300.2.S.M.C	284
TS 280.532.300.3.M.G.C	542


TROISI	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
TS 280.532.300.2.S.M.C TS 280.532.300.3.M.G.C	280 525 300	45.5	80-95	300	462	5	38-32-21	C	457	134

2.S.M.AYNA YÜZEY/ MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

sedna

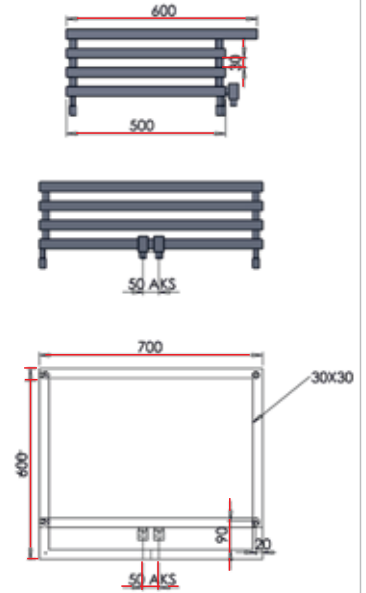

kod / code	fiyat / €
SE.600.700.1.S.I.C	1282
SE.600.700.2.S.M.C	1396
SE.600.700.3.M.G.C	1976


	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs
SEDNA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
SE.600.700.1.S.I.C SE.600.700.2.S.M.C SE.600.700.3.M.G.C	600 700 210	50	65-80	275-290	460	4	30-30	C	2752 807

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

greka

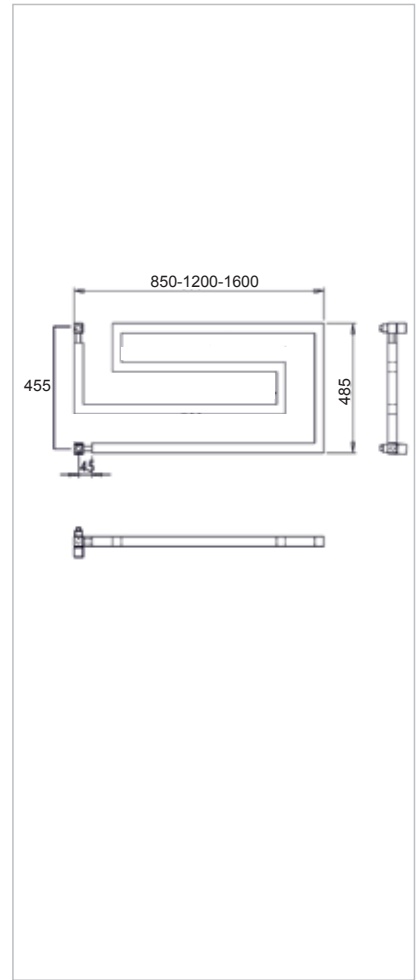

kod / code	fiyat / €
GR.850.485.1.S.I.C	680
GR.850.485.2.S.M.C	620
GR.850.485.3.M.G.C	1136
GR.1200.485.1.S.I.C	950
GR.1200.485.2.S.M.C	877
GR.1200.485.3.M.G.C	1384
GR.1600.485.1.S.I.C	1366
GR.1600.485.2.S.M.C	1240
GR.1600.485.3.M.G.C	1960


GREKA	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
GR.850.485.1.S.I.C GR.850.485.2.S.M.C GR.850.485.3.M.G.C	850 485 45	455	50-65	85-100	590	1	30-30	C	1047	307
GR.1200.485.1.S.I.C GR.1200.485.2.S.M.C GR.1200.485.3.M.G.C	1200 485 45	455	50-65	85-100	590	1	30-30	C	1478	434
GR.1600.485.1.S.I.C GR.1600.485.2.S.M.C GR.1600.485.3.M.G.C	1600 485 45	455	50-65	85-100	590	1	30-30	C	1970	576

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

mira

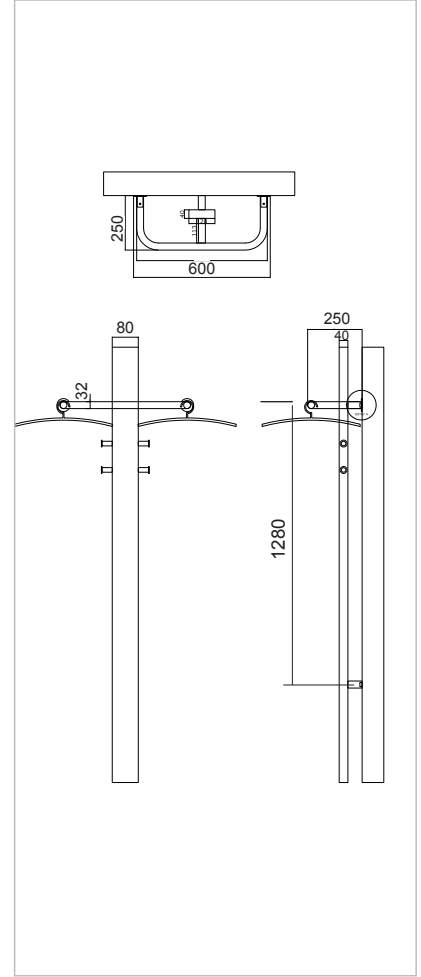

kod / code	fıyat / €
MI.2000.600.250.1.S.I.C	982


	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs
SEDNA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
MI.2000.600.250.1.S.I.C	2000 600 250	1280	50-65	250	1284	2	80-40	C	1618 474

S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR
Sadece kollektörlü tesisatlarda kullanılabilir. / only used with collector installations.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

nova

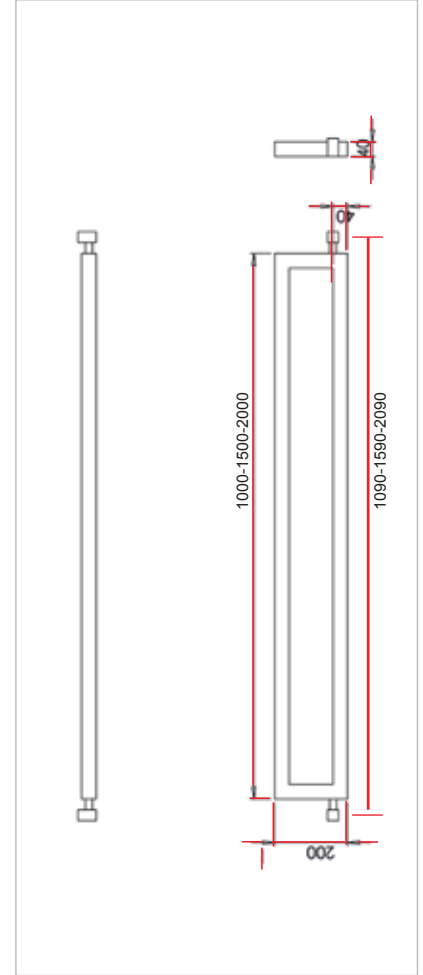

kod / code	fiyat / €
NO.200.1000.1.S.I.C	418
NO.200.1000.2.S.M.C	456
NO.200.1000.3.M.G.C	922
NO.200.1500.1.S.I.C	606
NO.200.1500.2.S.M.C	666
NO.200.1500.3.M.G.C	1158
NO.200.2000.1.S.I.C	792
NO.200.2000.2.S.M.C	871
NO.200.2000.3.M.G.C	1376

NOVA	dimension height length depth	pipe centre	pipe centre to wall	face to wall	fixing centres	tubes / profiles adet / piece	tubes sizes	fuel	heat outputs
NO.200.1000.1.S.I.C NO.200.1000.2.S.M.C NO.200.1000.3.M.G.C	200 1000 55	1090	50-65	85-100	80	1	40-40	C	607 178
NO.200.1500.1.S.I.C NO.200.1500.2.S.M.C NO.200.1500.3.M.G.C	200 1500 55	1590	50-65	85-100	130	1	40-40	C	852 250
NO.200.2000.1.S.I.C NO.200.2000.2.S.M.C NO.200.2000.3.M.G.C	200 2000 55	2090	50-65	85-100	180	1	40-40	C	1092 320

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

dynamic

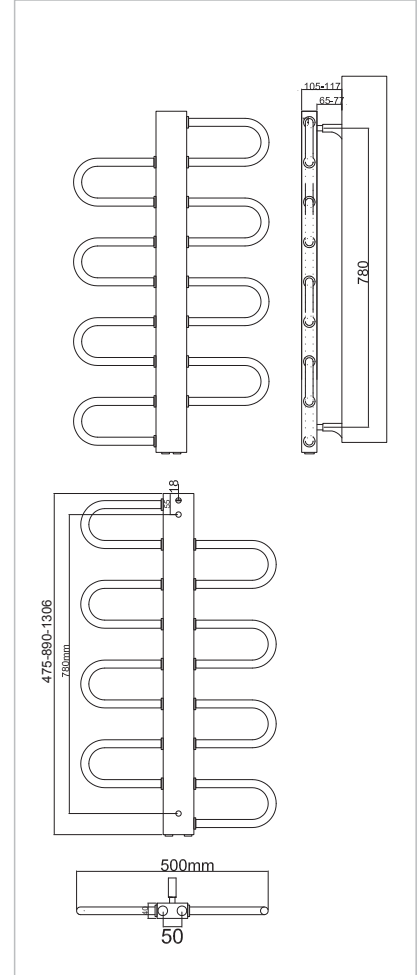

kod / code	fiyat / €
DY.475.500.1.S.I.C	256
DY.475.500.2.S.M.C	281
DY.475.500.3.M.G.C	686
DY.890.500.1.S.I.C	489
DY.890.500.2.S.M.C	538
DY.890.500.3.M.G.C	1072
DY.1306.500.1.S.I.C	746
DY.1306.500.2.S.M.C	820
DY.1306.500.3.M.G.C	1416


DYNAMIC	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles adet / piece	boru / profil ölçüsü tubes sizes mm	yakıt fuel E/C/D	ısıt güç heat outputs btu watt
DY.475.500.1.S.I.C DY.475.500.2.S.M.C DY.475.500.3.M.G.C	475 500 40	50	85-100	105-120	355	4	21/80-40	E/C	704 206
DY.890.500.1.S.I.C DY.890.500.2.S.M.C DY.890.500.3.M.G.C	890 500 40	50	85-100	105-120	780	8	21/80-40	E/C	1408 413
DY.1306.500.1.S.I.C DY.1306.500.2.S.M.C DY.1306.500.3.M.G.C	1306 500 40	50	85-100	105-120	1190	12	21/80-40	E/C	2112 619

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M MAYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi) Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

arden

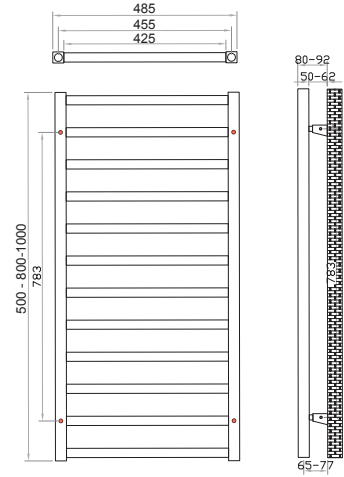

kod / code	fiyat / €
AR.500.500.1.S.I.C	279
AR.500.500.2.S.M.C	279
AR.500.500.3.M.G.C	486
AR.800.500.1.S.I.C	435
AR.800.500.2.S.M.C	435
AR.800.500.3.M.G.C	942
AR.1000.500.1.S.I.C	513
AR.1000.500.2.S.M.C	513
AR.1000.500.3.M.G.C	1066

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
ARDEN	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
AR.500.500.1.S.I.C AR.500.500.2.S.M.C AR.500.500.3.M.G.C	500 485 30	455	80-95	95-110	360	6	20-20/30-30	E/C	560	164
AR.800.500.1.S.I.C AR.800.500.2.S.M.C AR.800.500.3.M.G.C	800 485 30	455	80-95	95-110	580	9	20-20/30-30	E/C	825	242
AR.1000.500.1.S.I.C AR.1000.500.2.S.M.C AR.1000.500.3.M.G.C	1000 485 30	455	80-95	95-110	780	12	20-20/30-30	E/C	1100	323

1. S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2. S.MAYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

aria

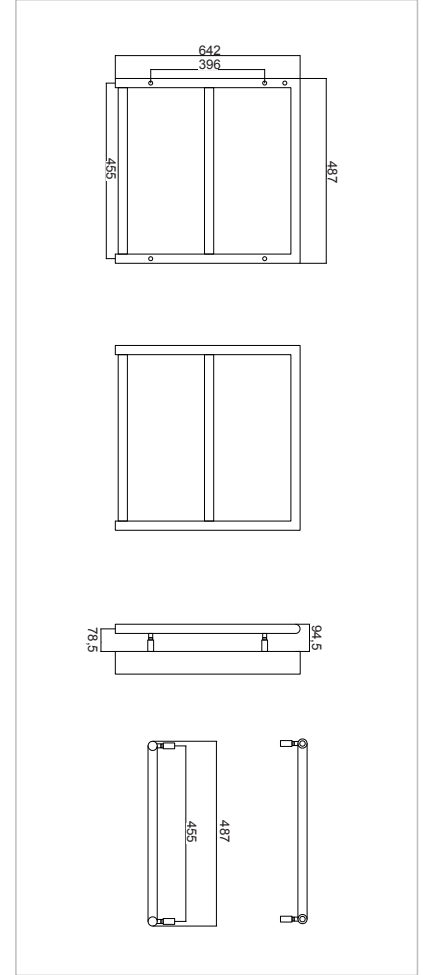

kod / code	fiyat / €
Al.642.487.2.S.M.C	262
Al.642.487.3.M.G.C	644
Al.800.487.2.S.M.C	316
Al.800.487.3.M.G.C	674

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ARIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
Al.642.487.2.S.M.C Al.642.487.3.M.G.C	642 487 80	455	80-95	95-110	610	3	32	C	684 198
Al.800.487.2.S.M.C Al.800.487.3.M.G.C	800 487 80	455	80-95	95-110	455	4	32	C	684 198

2.S.M MAYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm ve aksesuar pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır. (Batarya ve musluk bağlantıları gibi) Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

eos curve

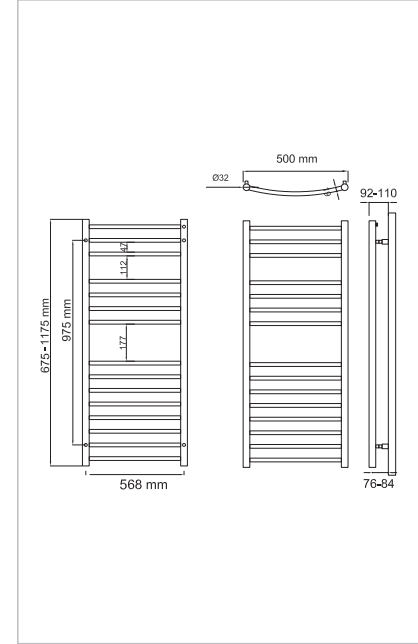

kod / code	fıyat / €
EOS.430.500.2.S.M.C	186
EOS.430.500.3.M.G.C	626
EOS.430.600.2.S.M.C	208
EOS.430.600.3.M.G.C	648
EOS.720.350.2.S.M.C	248
EOS.720.350.3.M.G.C	712
EOS.1200.350.2.S.M.C	376
EOS.1200.350.3.M.G.C	794
EOS.1500.350.2.S.M.C	421
EOS.1500.350.3.M.G.C	868
EOS.720.500.2.S.M.C	292
EOS.720.500.3.M.G.C	672
EOS.1200.500.2.S.M.C	443
EOS.1200.500.3.M.G.C	996
EOS.1500.500.2.S.M.C	512
EOS.1500.500.3.M.G.C	1212
EOS.720.600.2.S.M.C	314
EOS.720.600.3.M.G.C	724
EOS.1200.600.2.S.M.C	492
EOS.1200.600.3.M.G.C	1152
EOS.1500.600.2.S.M.C	574
EOS.1500.600.3.M.G.C	1358

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
EOS CURVE	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
EOS.430.500.2.S.M.C	430 500 45	455	65-75	80-90	230	6	32/19	C	783 230
EOS.430.500.3.M.G.C	430 600 45	568	65-75	80-90	230	6	32/19	C	895 262
EOS.430.600.2.S.M.C	430 600 45	568	65-75	80-90	230	6	32/19	C	895 262
EOS.430.600.3.M.G.C	430 600 45	568	65-75	80-90	230	6	32/19	C	895 262
EOS.720.350.2.S.M.C	720 350 45	318	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1086 318
EOS.720.350.3.M.G.C	720 350 45	318	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1086 318
EOS.1200.350.2.S.M.C	1200 350 45	318	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	1924 564
EOS.1200.350.3.M.G.C	1200 350 45	318	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	1924 564
EOS.1500.350.2.S.M.C	1500 350 45	318	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	2259 662
EOS.1500.350.3.M.G.C	1500 350 45	318	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	2259 662
EOS.720.500.2.S.M.C	720 500 45	455	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1562 458
EOS.720.500.3.M.G.C	720 500 45	455	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1562 458
EOS.1200.500.2.S.M.C	1200 500 45	455	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	2147 630
EOS.1200.500.3.M.G.C	1200 500 45	455	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	2147 630
EOS.1500.500.2.S.M.C	1500 500 45	455	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	2860 839
EOS.1500.500.3.M.G.C	1500 500 45	455	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	2860 839
EOS.720.600.2.S.M.C	720 600 45	568	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1685 494
EOS.720.600.3.M.G.C	720 600 45	568	65-75	80-90	520	10	32/19	C	1685 494
EOS.1200.600.2.S.M.C	1200 600 45	568	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	2570 754
EOS.1200.600.3.M.G.C	1200 600 45	568	65-75	80-90	1000	16	32/19	C	2570 754
EOS.1500.600.2.S.M.C	1500 600 45	568	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	3025 887
EOS.1500.600.3.M.G.C	1500 600 45	568	65-75	80-90	1300	20	32/19	C	3025 887

1.S1 SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil değildir.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

inox vanalar / inox valves



Kare Vana / Square Valve



Yuvarlak Vana / Round Valve

yüzük iç çapı : Ring internal diameter
krosnik borular için 17 mm
pp 1/2 borular için 22 mm



Kare Yüzük / Square Ring

yüzük iç çapı : Ring internal diameter
krosnik borular için 17 mm
pp 1/2 borular için 22 mm




Yuvarlak Yüzük / Round Ring

yüzey surface		fiyat/€
KDV.1.S.I	MAT KARE INOX VANA (YERDEN ÇIKIŞLI - DÜZ VANA) / SATIN SQUARE STRAIGHT VALVE	74
KKV.1.S.I	MAT KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / SATIN SQUARE ANGLED VALVE	74
KDV.2.S.M	PARLAK KARE INOX VANA (YERDEN ÇIKIŞLI - DÜZ VANA) / POLISH SQUARE STRAIGHT VALVE	74
KKV.2.S.M	PARLAK KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH SQUARE ANGLED VALVE	74
YKV.1.S.I	MAT YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / SATIN ROUND ANGLED VALVE	82
YKV.2.S.M	PARLAK YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH ROUND STRAIGHT VALVE	82
KKV.3.M.G	ALTIN KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH GOLD SQUARE ANGLED VALVE	124
YKV.3.M.G	ALTIN YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH GOLD ROUND STRAIGHT VALVE	132
KY.17.1.S.I	KARE YÜZÜK SATINOX ÇAP 17 MM / SATIN SQUARE RING 17 MM	4
YY.17.1.S.I	YUVARLAK YÜZÜK SATINOX ÇAP 17 MM / SATIN ROUND RING 17 MM	4
KY.17.2.S.M	KARE YÜZÜK SÜPER Ayna ÇAP 17 MM / POLISH SQUARE RING 17 MM	4
AKY.17.1.S.I	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM SATINOX ÇAP 17 MM / SATIN SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM	8
AKY.17.2.S.M	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM SÜPER Ayna ÇAP 17 MM / POLISH SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM	8
AKY.17.3.M.G	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM PARLAK ALTIN ÇAP 17 MM / GOLD SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM	12
YY.17.2.S.M	YUVARLAK YÜZÜK SÜPER Ayna ÇAP 17 MM / POLISH ROUND RING 17 MM	4
KY.17.3.M.G	KARE YÜZÜK PARLAK ALTIN ÇAP 17 MM / POLISH GOLD SQUARE RING 17 MM	6
YY.17.3.M.G	YUVARLAK YÜZÜK PARLAK ALTIN ÇAP 17 MM / POLISH GOLD ROUND RING 17 MM	6

boru kapama aparatı
tube closure parts

(krosnik boru içindir.)

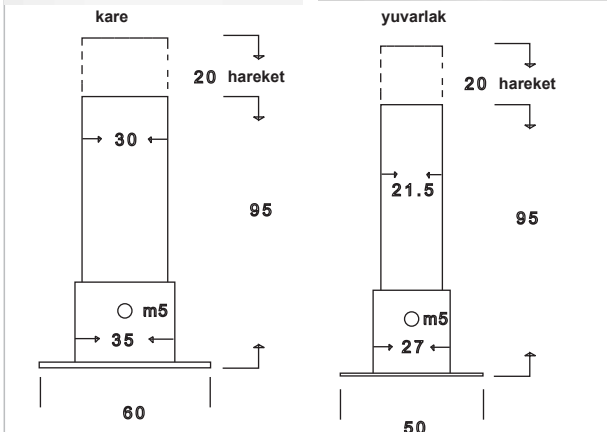

rezistanslar / resistants





yüzey surface	fiyat / €
ER.600.W - ELEKTRİKLİ KABLOLU REZİSTANS (65°- 75°- 20°) / CABLE ELECTRIC RESISTANCE	98
G.ER - ELEKTRİKLİ GİZLİ REZİSTANS / HIDDEN ELECTRIC RESISTANCE	166
YBA.1.S.I - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI SATİNE / ROUND SATIN TUBE CLOSURE PARTS	34
YBA.2.S.M - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI PARLAK / ROUND POLISH TUBE CLOSURE PARTS	34
KBA.1.S.I - KARE BORU KAPAMA APARATI SATİNE / SQUARE SATIN TUBE CLOSURE PARTS	34
KBA.2.S.M - KARE BORU KAPAMA APARATI PARLAK / SQUARE POLISH TUBE CLOSURE PARTS	34

-Isıtıcı rezistans bağlı radyatör üzerinde 60 C lik ısıtma sağlar.
-Aşırı ısınma ve yanmaya karşı çift termik sigorta mevcuttur.
-Radyatör üzerinde simetrik olarak sağ ya da sol tarafa veya aynı anda iki ısıtıcıyı sağ ve sola monte edebilirsiniz.
-Maintaining a constant radiator temperature of 60C Double overheating protection
-Symmetric enclosure(assembled freely on left or right side)

AKS 180 SABUNLUK / AKS 182 ŞAMPUANLIK




ölçü (mm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	fiyat €	AKS 180 SABUNLUK
AKS 180	SATINE / SATINOX	AKS.180.1.S.I	33	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	AKS.180.2.S.M	44	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	AKS.180.3.M.G	58	
AKS 182	SATINE / SATINOX	AKS.182.1.S.I	16	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	AKS.182.2.S.M	22	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	AKS.182.3.M.G	30	

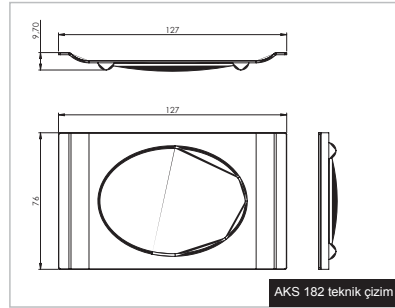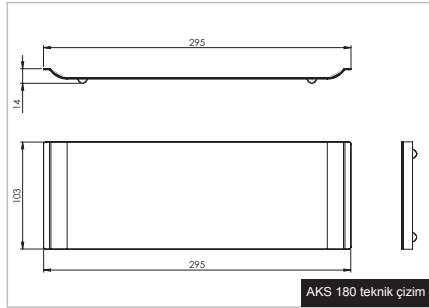

KAPAK TUTUCU - COVER HOLDER

AKS 164	SATINE / SATINOX	AKS.164.1.S.I	8,2
----------------	------------------	---------------	-----

Müdahele kapağı açma aparatı Cover opening apparatus

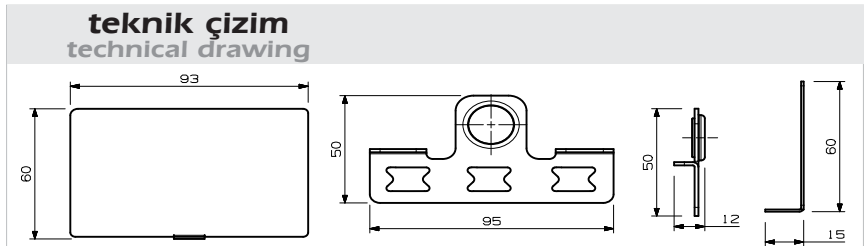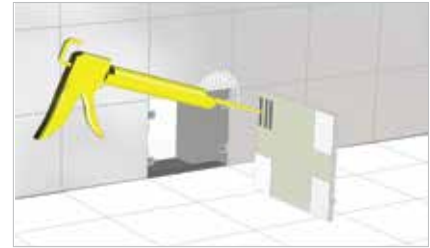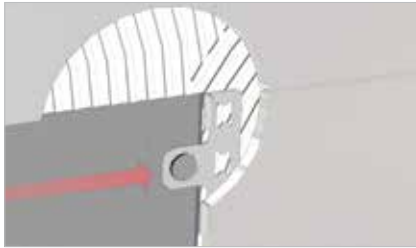

Genel Koşullar**1-Satış Şartları**

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal Inox Yapı Ürünleri (Bundan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin farklı satın alma koşulları Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyaç görmesi durumunda siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir. Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bildirimsiz olarak değiştirilebilir. Zamanında ödenmeyen faturalar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır. Hammadde, işgücü, enerji vb maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir. Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Katalog içinde kontrolümüz dışında, baskı hatası sonucu oluşabilecek yanlış fiyatlandırmalardan firmamız sorumlu değildir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir.

Siparişler faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir. Ürün kodu, değişiklik talebi Sevki adresi ve Teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır. Özel üretimlerde İmalat sürecinin yapısı gereği üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirilecek bu farklılıkları önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu içi miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arızaları, hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve burada öngörülmemiş başka mücbir sebeplerden ötürü oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri siparişi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin sevkiyatı Evimetal'a ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mali teslim almadan önce kontrolünü yaparak sevkiyattan kaynaklanan hasar (kutuda bozulma, açılma vb) varsa teslim almayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'den temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri renk, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özellik eksikliklerinin montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İspat edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın alacağı karar kesin ve değişmez. Evimetal tarafından temin edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşterisine iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyor olsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-İadeler

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez. Evimetal iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda üretimi gerçekleştirilen özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iadesi onaylanan ürünlerin Evimetal deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. İade etmiş olduğunuz ürün tarafımıza ulaştığında ilgili birim tarafından iade koşullarına uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. İade edeceğinizi ürünü gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm faturalarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edeceğinizi ürünü ayrılmış durumda, ürünü satış sorumlunuzdan bilgi olarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması v.b.nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından ötürü ürün tüm aksesuarları ve faturası ile teslim edileceği dahi tekrar satılabilirliği olamayacağından operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapmıştır. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanımından dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyanla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerin yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır. Uygulama esasındaki ortam şartları, kullanılan yardımcı malzemeler vb kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilemez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çek yada senet ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda müşteri, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakları

Tüm ürün tasarımları, markalama, paketlenme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patenti ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu haklar kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog telif haklarına tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detayların kullanımı konusunda tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz. İhlaller yasal işleme tabi tutulacaktır.

General Conditions**1-Sales Conditions**

General sales conditions here are valid for all offers and sales agreements that are made by Evimetal Inox Yapı Ürünleri (hereinafter referred to as Evimetal). Customer's different purchase conditions shall be effective after the written consent of Evimetal.

2-Payments and Prices

If it is necessary, Evimetal may demand payment for all or a part of the cost along with the order. VAT is not included in prices and prices may be changed without any notice. Evimetal has the right to demand delay interest for delinquent bills. Delay interest to be demanded shall not be above legal rates. As a result of increases in items such as raw materials, labor force and energy, Evimetal has the right to change prices in its price offer. Exchange rate is calculated according to the selling rate of central bank in the date of the bill. Prices in the sales offer and discounts, if any, are valid for the specified date and right of change is reserved.

3-Changes in Orders and Amounts

Orders must be given via fax or in written with e-mail. Product code, amendment request, shipment address and information of person who will receive the product must be precisely written. In special productions, as a result of the structure of manufacturing process, +/- differences may occur in production amounts. Evimetal and its customer accept these differences that may arise at reasonable levels in advance. Evimetal may demand additional operation cost for orders under the amounts in price lists.

4-Shipments, Risks and Cancels

Shipment date of order, specified by Evimetal, shall not be seen as guarantee and must be considered an approximate and estimated date. Evimetal shall not be responsible for risks that may arise from delays as a result of strikes-shut outs, commercial disputes, machine faults, government interventions, natural disasters and other force majeure that is not listed here; and if Evimetal is forced to cancel it, customer shall be liable to pay the cost of the above mentioned product. Customer may cancel the order as a result of delays in delivery date arising from Evimetal however customer shall not demand compensation. All prices of the Evimetal, which are listed, are Evimetal ex-works and shipment costs belong to the buyer. Even if shipment of products, which are sent to the customer from Evimetal's warehouse, belongs to Evimetal, shipment risk belongs to the buyer. Customer shall check the product before accepting it and if there is any damage resulting from shipment (faults in the box, opening vs.), customer shall not accept the product and demand product cost from transport company.

5-Quality, Conformity and Responsibility Exceptions

Customer shall always control if the products he provides from Evimetal are conforms to the intended use. Evimetal guarantees that the products it provides are free of damage. Besides, customer accepts in advance that there may be slight differences in colors, appearance and sizes. All possible defects, damages or feature deficiencies must be reported to Evimetal before the assembly, within 7 days after the product is delivered. After this period Evimetal's responsibility shall only be for unseen defects. Evimetal's decision against proven defects is certain and unchangeable. In case there is a defect in products provided by Evimetal, Evimetal shall have the responsibility to change its products with their news or return the product price to its customer. This responsibility shall not be above the payment that is made by the customer for the order. Even if it is mentioned in current laws directly or indirectly, Evimetal shall not be held responsible for damages, personal injuries or deaths that may occur during the usage of the products provided by Evimetal.

6-Returns

Evimetal shall not accept the return of any product that is sold without written approval. Evimetal is free to accept or reject the return. Return of products with special sizes and content, which are produced according to the demand of the customer, is not possible. Shipment risks of products, whose return is approved by Evimetal, belong to the customer who returned the product. Only intact and unused products are within the scope of returns. When the product you returned is received by us, it is checked by the related department whether it is suitable to return conditions, or not. You must send the product with its invoice and its original package so that it is not damaged. Otherwise no product return shall be made. In case the product to be returned is defective, get information from your sales representative and send with the transport company that Evimetal has an agreement. Excluding Evimetal's faults, in all other causes of return transport cost belongs to the customer.

7-Operation Cost

In the shipments with original package, product may be damaged since courier company may stick their label or parcel tape on it and even if the product is delivered with all accessories and its invoice, operation cost is collected because the product will lose its sale ability and can not be sold again. Against operation cost, which will arise when products that are returned in direction of Evimetal's approval need to be stored again, Evimetal shall make out an invoice in the amount of 10%+VAT of the product cost.

8-Usage and Application

Evimetal has made necessary efforts and researches so that the information in the catalogue is correct regarding assembly, usage and technical aspects. Evimetal particularly indicates that it shall not be responsible for losses, damages and harms arising from the usage of explanations and technical information provided. User shall know that information in the catalogue are guiding and shall make the applications in this direction. Faults that may arise from the usage such as environmental conditions during the application and additional materials used shall not be acceptable.

9-Ownership of Products

Risk of the products shall be transferred to the customer with the delivery. Besides, even if the cost of products delivered to the customer is paid with check or bond, Evimetal shall maintain official ownership of the products until the entire price is collected. When customer receives the products, he accepts in advance that he is only the bailee of the products until he pays the all price and obtains ownership of the products. In case it is necessary, customer shall store these types of products apart from other products that are in his ownership.

10-Patent and Industrial Property Rights

All product designs, branding, packing and literature developed in line with these aspects are under patent and property of Evimetal, aforesaid rights shall not be transferred to the buyer as a result of the sale of the products.

11-Turkish Commercial Code applications

General Sales Conditions listed here are subject to general applications of Turkish Commercial Code.

This catalog is subject to copyrights. Evimetal has all the rights regarding the usage of pictures, statements and details. No part of this publication can be copied without permission of Evimetal. Breaches shall be subjected to legal actions.



Bordür profili
Border profile

Sabunluk
Soap dispenser

Köşe profili / Corner profile

