

2016 -1

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
GENERAL PRODUCT CATALOGUE

e v i evimetal®
INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ
INOX BUILDING SOLUTIONS

Havlupan
Towelrail

Köşe profili / Corner profile

Duvar gideri / Wall drain



Yer süzgeci / Floor drain



SERAMİK MÜCEVHERATI
CERAMIC JEWELRY

www.evimetal.com.tr

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, **evimetal !**

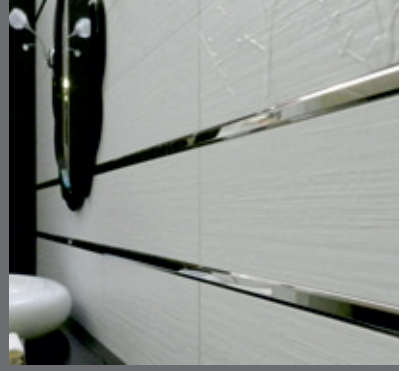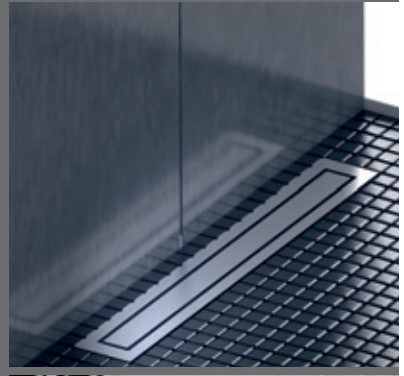

evimetal ! THE NAME OF STAINLESS STEEL CONSTRUCTION PRODUCTS

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

© 2016 All Rights Reserved.

Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal'in yazılı iznini gerektirir. Evimetal resimlerin, anlatım biçimlerinin, teknik açıklamalarının kullanımı konusunda tüm hakları elinde tutmaktadır. İhlaller yasal işleme tabii tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi hasarların yanı sıra maliyet ve yasal ücretler konusunda sorumluluk doğar. Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kovuşturma kapsamına girer.

Katalogda bulunan ürünlere ait görsel ve açıklamalar katalogun basımında kullanılan teknik detayları esas alır. Evimetal ürünlerin geliştirilmesi için teknik detay, renk ve yüzeylerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Evimetal, herhangi bir iktisada gerek olmaksızın, sunulan bilgilerde her zaman değişiklik ve/veya tamamlama yapma hakkını saklı tutmaktadır. Tipografik hatalardan Evimetal sorumlu değildir. Katalogtaki fiyatlar bağlayıcı değildir. Ürün fiyatları değişiklik gösterebilir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.

Evimetal tarafından tüm ürünler için patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka başvuruları yapılmıştır. Ürünlerin benzerini yapmak, satmak Türk Ticaret Kanunları gereği suçtur.

Katalogda basılan renkler ofset makineleriyle görüntülenmiştir. Değişiklik gösterebilir. Doğru renkleri lütfen karteladan seçiniz.

The images and descriptions in the catalogue are based on technical details applicable at the time the catalogue is printed. Evimetal reserves the right to modify technical details, colors and surfaces for product development purposes.

Evimetal reserves the right to amend and/or supplement the information provided at any time without any notice. Evimetal is not responsible for typographical errors. The prices stated in the catalogue are not binding. Product prices may vary. The current prices of Evimetal shall apply. VAT is not included.

Evimetal has filed utility model, design registration and trademark applications for all products. Under the Turkish Commercial Code, the manufacture and sale of duplications is a crime.

Evimetal reserves its right to make any changes in all its products without any notice, with the purpose of research and development. Please select the right colors from the swatch card.

kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



DUŞTA YÜKSEK STANDARTLAR

DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS
HighLine
serisi/series

HIGH STANDARTS IN SHOWER



kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilittlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



SHOWER CHANNELS
DUŞ KANALI

FARKLI BEKLENTİLER,
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

ProLine
serie/series

DIFFERENT EXPECTATIONS,
PROFESSIONAL SOLUTIONS

HIGHLINE-BRILLA HDK 2200


3 mm Masif kapak ve çerçeve / 3 mm massive cover and frame



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı side outlet	alttan çıkışı vertical outlet	fiyat €	Masif 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Massive grade 4301 stainless steel production.
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2200.30.1.S.I HDK.11.2200.30.2.S.M HDK.11.2200.30.3.M.G	HDK.7.2200.30.1.S.I HDK.7.2200.30.2.S.M HDK.7.2200.30.3.M.G	194 247 303	*HDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2200.50.1.S.I HDK.11.2200.50.2.S.M HDK.11.2200.50.3.M.G	HDK.7.2200.50.1.S.I HDK.7.2200.50.2.S.M HDK.7.2200.50.3.M.G	232 285 341	360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2200.60.1.S.I HDK.11.2200.60.2.S.M HDK.11.2200.60.3.M.G	HDK.7.2200.60.1.S.I HDK.7.2200.60.2.S.M HDK.7.2200.60.3.M.G	264 317 373	*HDK.7 H:30/80 mm Alttan Çıkışı / Vertical Outlet
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2200.70.1.S.I HDK.11.2200.70.2.S.M HDK.11.2200.70.3.M.G	HDK.7.2200.70.1.S.I HDK.7.2200.70.2.S.M HDK.7.2200.70.3.M.G	301 354 410	
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2200.80.1.S.I HDK.11.2200.80.2.S.M HDK.11.2200.80.3.M.G	HDK.7.2200.80.1.S.I HDK.7.2200.80.2.S.M HDK.7.2200.80.3.M.G	338 391 447	360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 12-22 mm uygulamalar içindir. 22-32 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 31'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 31 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 12 - 22 mm. For special applications (22 - 32 mm) should be used Y.8077

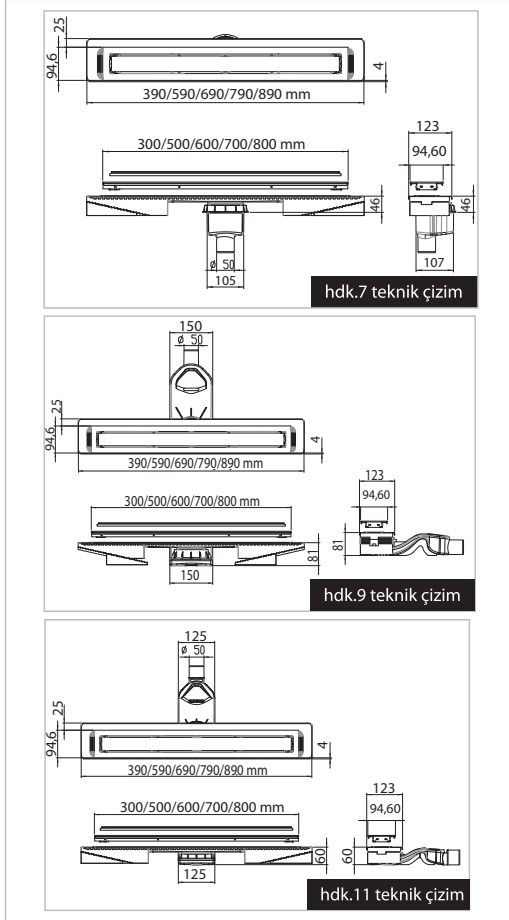teknik çizim
technical drawing

HDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.*HDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro
*Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

1. sınıf sertifikalı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.

HIGHLINE-MASSIVE HDK 2000


3 mm Masif kapak ve çerçeve / 3 mm massive cover and frame



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €	Masif 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Massive grade 4301 stainless steel production.
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2000.30.1.S.I HDK.11.2000.30.2.S.M HDK.11.2000.30.3.M.G	HDK.7.2000.30.1.S.I HDK.7.2000.30.2.S.M HDK.7.2000.30.3.M.G	163 212 272	*HDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2000.50.1.S.I HDK.11.2000.50.2.S.M HDK.11.2000.50.3.M.G	HDK.7.2000.50.1.S.I HDK.7.2000.50.2.S.M HDK.7.2000.50.3.M.G	196 245 305	360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2000.60.1.S.I HDK.11.2000.60.2.S.M HDK.11.2000.60.3.M.G	HDK.7.2000.60.1.S.I HDK.7.2000.60.2.S.M HDK.7.2000.60.3.M.G	225 274 334	*HDK.7 H:30/80 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2000.70.1.S.I HDK.11.2000.70.2.S.M HDK.11.2000.70.3.M.G	HDK.7.2000.70.1.S.I HDK.7.2000.70.2.S.M HDK.7.2000.70.3.M.G	249 298 358	
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.11.2000.80.1.S.I HDK.11.2000.80.2.S.M HDK.11.2000.80.3.M.G	HDK.7.2000.80.1.S.I HDK.7.2000.80.2.S.M HDK.7.2000.80.3.M.G	276 325 385	360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 12-22 mm uygulamalar içindir. 22-32 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 31'e, uygulama yardımcılar için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 31 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 12 - 22 mm. For special applications (22 - 32 mm) should be used Y.8077

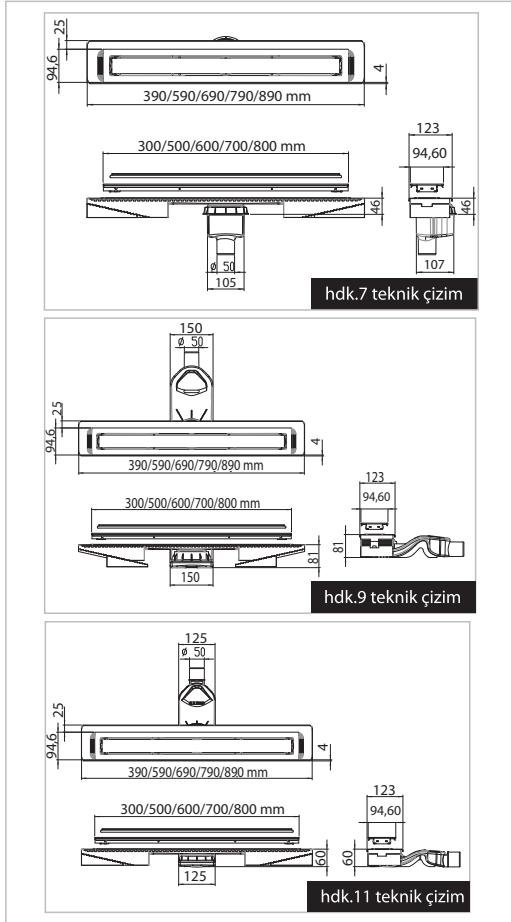teknik çizim
technical drawing

HDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir. *HDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro
*Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

1. sınıf sertifikalı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.

yeni ürün
new product

NOVA / NATURA-PDK 1050

kendi kaplamanız ile kullanılır. / used with your own covering

proline nova / natura kapak dönüşüm detayı
proline nova / natura cover transformation detail**Yeni yalın çözümler :**


Modern formları ve fonksiyonelliği birleştiren Evimetal nova ve natura serisini tek bir üründe birleştirerek herkes için farklı deneyim ve çözümler sunuyor.

New simple solutions:

Combining modern form and functionality Evimetal nova and natura series in one product. Different experiences and offers solutions for everyone.






Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning

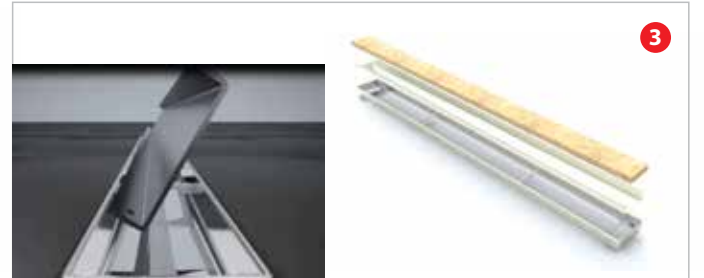

Proline Nova / Natura Kapak Detayı / Cover detail

Kademe detayı / Gradual detail

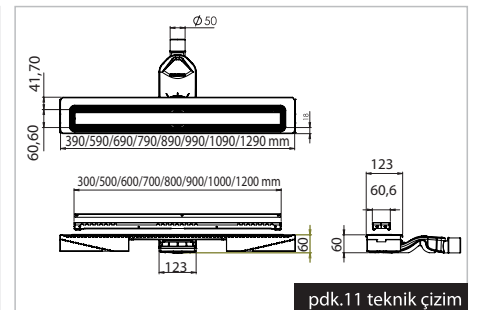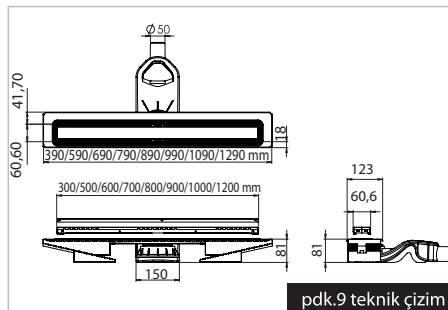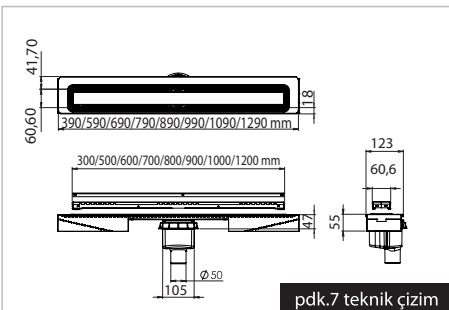TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING

*PDK.9 - 80 mm / PDK.11 - 60 mm PDK.7 - 30/80 mm

PDK 1050 NOVA / NATURA (çerçevesiz / without frame)



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygun. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.30.1.S.I PDK.11.1050.30.2.S.M PDK.11.1050.30.3.M.G	PDK.7.1050.30.1.S.I PDK.7.1050.30.2.S.M PDK.7.1050.30.3.M.G	95 117 131
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.50.1.S.I PDK.11.1050.50.2.S.M PDK.11.1050.50.3.M.G	PDK.7.1050.50.1.S.I PDK.7.1050.50.2.S.M PDK.7.1050.50.3.M.G	124 146 160
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.60.1.S.I PDK.11.1050.60.2.S.M PDK.11.1050.60.3.M.G	PDK.7.1050.60.1.S.I PDK.7.1050.60.2.S.M PDK.7.1050.60.3.M.G	137 159 173
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.70.1.S.I PDK.11.1050.70.2.S.M PDK.11.1050.70.3.M.G	PDK.7.1050.70.1.S.I PDK.7.1050.70.2.S.M PDK.7.1050.70.3.M.G	151 173 187
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.80.1.S.I PDK.11.1050.80.2.S.M PDK.11.1050.80.3.M.G	PDK.7.1050.80.1.S.I PDK.7.1050.80.2.S.M PDK.7.1050.80.3.M.G	168 190 204
90	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.90.1.S.I PDK.11.1050.90.2.S.M PDK.11.1050.90.3.M.G	PDK.7.1050.90.1.S.I PDK.7.1050.90.2.S.M PDK.7.1050.90.3.M.G	192 214 228
100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.100.1.S.I PDK.11.1050.100.2.S.M PDK.11.1050.100.3.M.G	PDK.7.1050.100.1.S.I PDK.7.1050.100.2.S.M PDK.7.1050.100.3.M.G	206 228 242
120	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.11.1050.120.1.S.I PDK.11.1050.120.2.S.M PDK.11.1050.120.3.M.G	PDK.7.1050.120.1.S.I PDK.7.1050.120.2.S.M PDK.7.1050.120.3.M.G	232 254 268



Debi tek sifon ile 42 l / dak. / Flow: With one siphon 42 l / min
Debi çift sifon ile 78 l / dak. / Flow: With two siphon 78 l / min



Debi tek sifon ile 48 l / dak. / Flow: With one siphon 48 l / min
Debi çift sifon ile 86 l / dak. / Flow: With two siphon 86 l / min



Debi tek sifon ile 60 l / dak. / Flow: With one siphon 60 l / min
Debi çift sifon ile 112 l / dak. / Flow: With two siphon 112 l / min
PDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.
*PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar içindir. 18-30 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 32'ye, uygulama yardımcılar için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077



PDK 1020 - ZETA



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı side outlet	alttan çıkışı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.30.1.S.I PDK.11.1020.30.2.S.M PDK.11.1020.30.3.M.G	PDK.7.1020.30.1.S.I PDK.7.1020.30.2.S.M PDK.7.1020.30.3.M.G	111 123 135
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.50.1.S.I PDK.11.1020.50.2.S.M PDK.11.1020.50.3.M.G	PDK.7.1020.50.1.S.I PDK.7.1020.50.2.S.M PDK.7.1020.50.3.M.G	142 154 166
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.60.1.S.I PDK.11.1020.60.2.S.M PDK.11.1020.60.3.M.G	PDK.7.1020.60.1.S.I PDK.7.1020.60.2.S.M PDK.7.1020.60.3.M.G	166 178 190
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.70.1.S.I PDK.11.1020.70.2.S.M PDK.11.1020.70.3.M.G	PDK.7.1020.70.1.S.I PDK.7.1020.70.2.S.M PDK.7.1020.70.3.M.G	182 194 206
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.80.1.S.I PDK.11.1020.80.2.S.M PDK.11.1020.80.3.M.G	PDK.7.1020.80.1.S.I PDK.7.1020.80.2.S.M PDK.7.1020.80.3.M.G	199 211 223
90	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.90.1.S.I PDK.11.1020.90.2.S.M PDK.11.1020.90.3.M.G	PDK.7.1020.90.1.S.I PDK.7.1020.90.2.S.M PDK.7.1020.90.3.M.G	226 238 250
100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.100.1.S.I PDK.11.1020.100.2.S.M PDK.11.1020.100.3.M.G	PDK.7.1020.100.1.S.I PDK.7.1020.100.2.S.M PDK.7.1020.100.3.M.G	247 259 271
120	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1020.120.1.S.I PDK.11.1020.120.2.S.M PDK.11.1020.120.3.M.G	PDK.7.1020.120.1.S.I PDK.7.1020.120.2.S.M PDK.7.1020.120.3.M.G	283 295 307

****PDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

360° Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Debi tek sifon ile 42 l / dak. / Flow: With one siphon 42 l / min
Debi çift sifon ile 78 l / dak. / Flow: With two siphon 78 l / min

****PDK.7 H:30 mm Alttan Çıkışı / Vertical Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

360° Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Debi tek sifon ile 48 l / dak. / Flow: With one siphon 48 l / min
Debi çift sifon ile 86 l / dak. / Flow: With two siphon 86 l / min

****PDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon


360° Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Debi tek sifon ile 60 l / dak. / Flow: With one siphon 60 l / min
Debi çift sifon ile 112 l / dak. / Flow: With two siphon 112 l / min


PDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.
*PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar içindir. 18-30 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 32'ye, uygulama yardımcılar için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077


teknik çizim
technical drawing

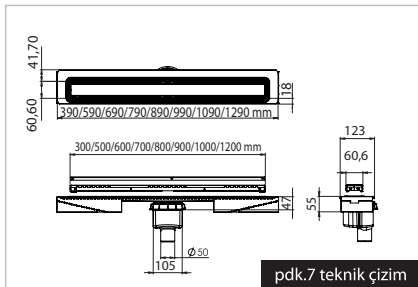

pdk.7 teknik çizim

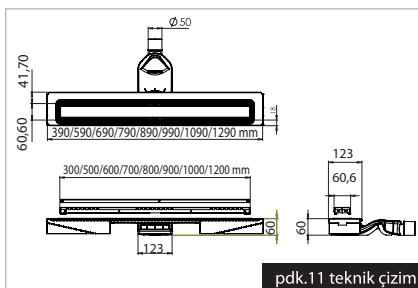

pdk.11 teknik çizim

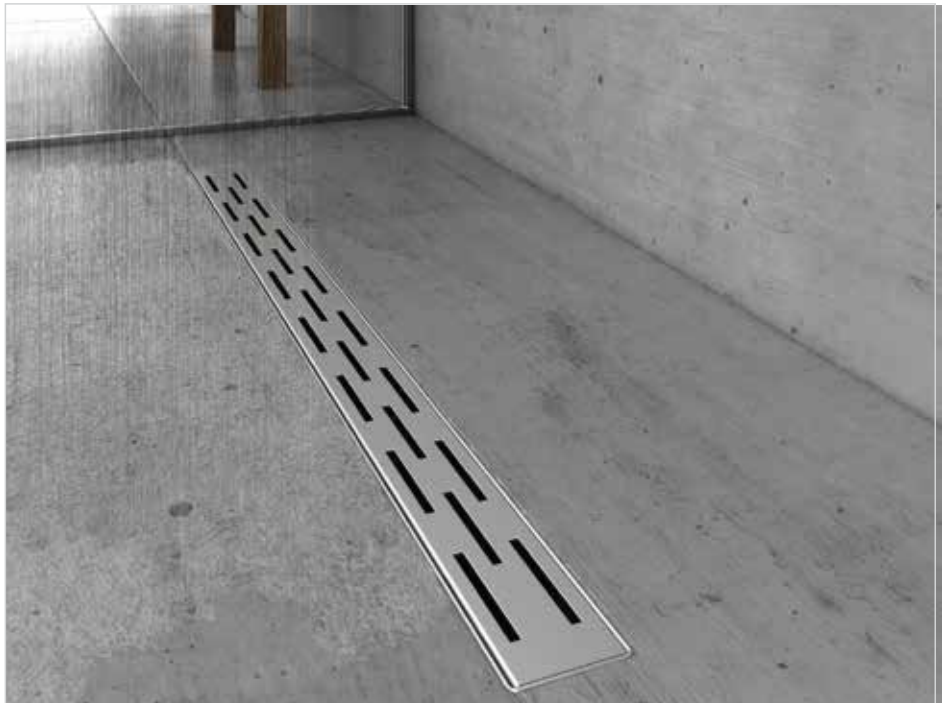

*PDK.9: 80 mm PDK.7: 30/80 mm PDK.11: 60 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

PDK 1060 - GREKA



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı side outlet	alttan çıkışı vertical outlet	fiyat €
30	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.30.1.S.I PDK.11.1060.30.2.S.M PDK.11.1060.30.3.M.G	PDK.7.1060.30.1.S.I PDK.7.1060.30.2.S.M PDK.7.1060.30.3.M.G	111 123 135
50	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.50.1.S.I PDK.11.1060.50.2.S.M PDK.11.1060.50.3.M.G	PDK.7.1060.50.1.S.I PDK.7.1060.50.2.S.M PDK.7.1060.50.3.M.G	142 154 166
60	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.60.1.S.I PDK.11.1060.60.2.S.M PDK.11.1060.60.3.M.G	PDK.7.1060.60.1.S.I PDK.7.1060.60.2.S.M PDK.7.1060.60.3.M.G	166 178 190
70	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.70.1.S.I PDK.11.1060.70.2.S.M PDK.11.1060.70.3.M.G	PDK.7.1060.70.1.S.I PDK.7.1060.70.2.S.M PDK.7.1060.70.3.M.G	182 194 206
80	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.80.1.S.I PDK.11.1060.80.2.S.M PDK.11.1060.80.3.M.G	PDK.7.1060.80.1.S.I PDK.7.1060.80.2.S.M PDK.7.1060.80.3.M.G	199 211 223
90	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.90.1.S.I PDK.11.1060.90.2.S.M PDK.11.1060.90.3.M.G	PDK.7.1060.90.1.S.I PDK.7.1060.90.2.S.M PDK.7.1060.90.3.M.G	226 238 250
100	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.100.1.S.I PDK.11.1060.100.2.S.M PDK.11.1060.100.3.M.G	PDK.7.1060.100.1.S.I PDK.7.1060.100.2.S.M PDK.7.1060.100.3.M.G	247 259 271
120	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.11.1060.120.1.S.I PDK.11.1060.120.2.S.M PDK.11.1060.120.3.M.G	PDK.7.1060.120.1.S.I PDK.7.1060.120.2.S.M PDK.7.1060.120.3.M.G	283 295 307

****PDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

360 Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Debi tek sifon ile 42 l / dak. / Flow: With one siphon 42 l / min
Debi çift sifon ile 78 l / dak. / Flow: With two siphon 78 l / min

****PDK.7 H:30 mm Alttan Çıkışı / Vertical Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

360 Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Debi tek sifon ile 48 l / dak. / Flow: With one siphon 48 l / min
Debi çift sifon ile 86 l / dak. / Flow: With two siphon 86 l / min

****PDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet**
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

360 Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Debi tek sifon ile 60 l / dak. / Flow: With one siphon 60 l / min
Debi çift sifon ile 112 l / dak. / Flow: With two siphon 112 l / min

PDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.
*PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar içindir. 18-30 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 32'ye, uygulama yardımcıları için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077


teknik çizim
technical drawing

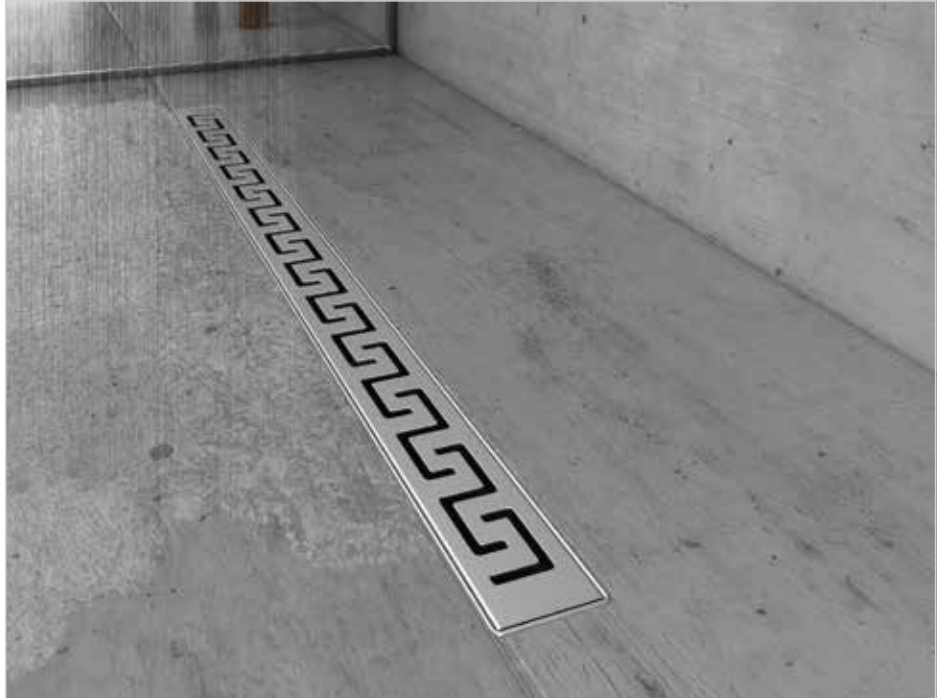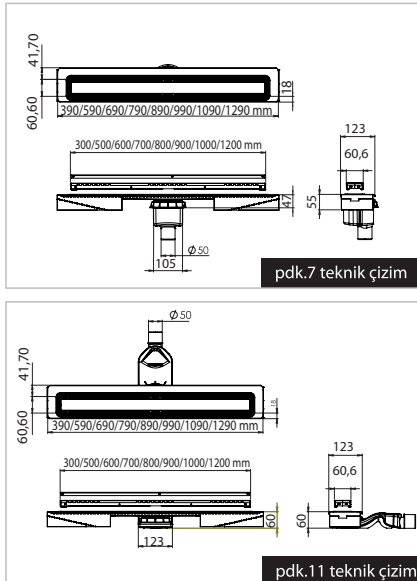

*PDK.9: 80 mm PDK.7: 30/80 mm PDK.11: 60 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

CDK 1080 AQUA (çerçevesiz / without frame)

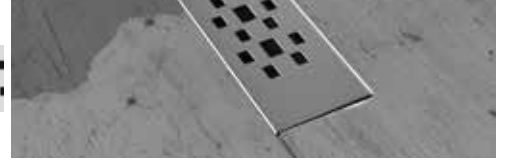




Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX	CDK.11.1080.30.1.S.I	CDK.7.1080.30.1.S.I	78
50	SATINE / SATINOX	CDK.11.1080.50.1.S.I	CDK.7.1080.50.1.S.I	112
60	SATINE / SATINOX	CDK.11.1080.60.1.S.I	CDK.7.1080.60.1.S.I	126
70	SATINE / SATINOX	CDK.11.1080.70.1.S.I	CDK.7.1080.70.1.S.I	136
80	SATINE / SATINOX	CDK.11.1080.80.1.S.I	CDK.7.1080.80.1.S.I	150



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar içindir. 18-30 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 34'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 34 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik çizim technical drawing

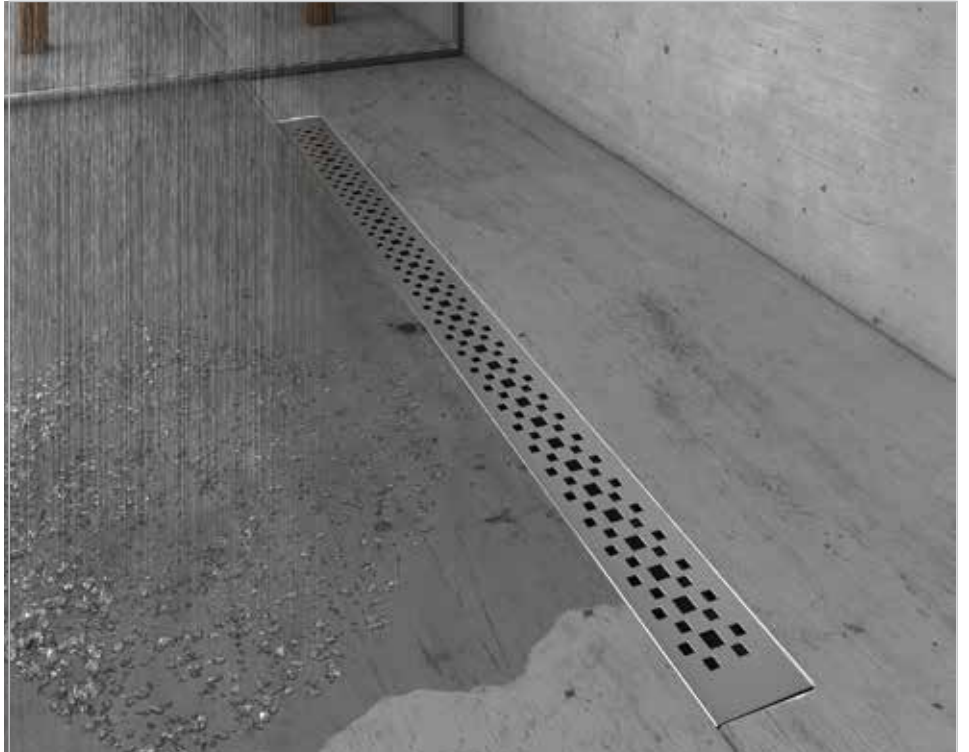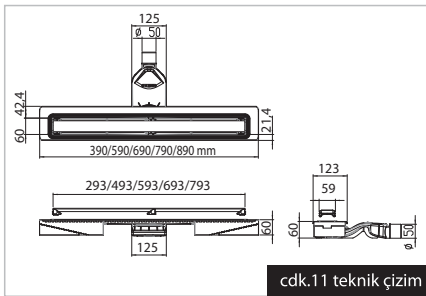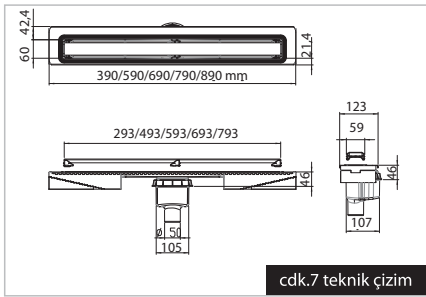

CDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.

*CDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

*Kaplama hariç yükseklik / Height without coating.

*CDK.9: 80 mm CDK.11: 60 mm CDK.7: 30/80 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

CDK 1050 NOVA / NATURA (çerçevesiz / without frame)





Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX	CDK.11.1050.30.1.S.I	CDK.7.1050.30.1.S.I	68
50	SATINE / SATINOX	CDK.11.1050.50.1.S.I	CDK.7.1050.50.1.S.I	85
60	SATINE / SATINOX	CDK.11.1050.60.1.S.I	CDK.7.1050.60.1.S.I	99
70	SATINE / SATINOX	CDK.11.1050.70.1.S.I	CDK.7.1050.70.1.S.I	113
80	SATINE / SATINOX	CDK.11.1050.80.1.S.I	CDK.7.1050.80.1.S.I	124



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar içindir. 18-30 mm uygulamalarda yüksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 34'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 42'ye bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 34 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik çizim
technical drawing

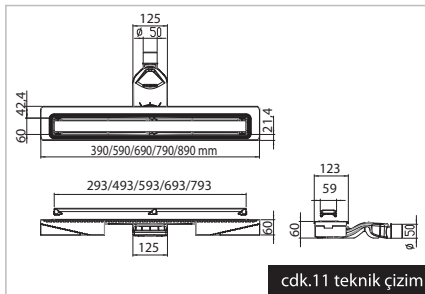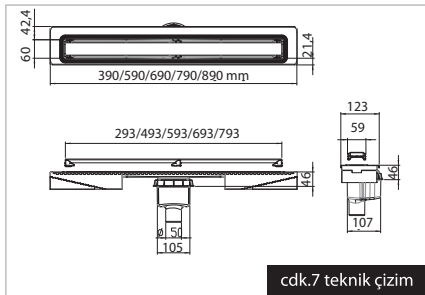

CDK.9 yüksek debili sifon seçiminde +12 euro fiyat farkı eklenmelidir.

*CDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

*Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

*CDK.9: 80 mm CDK.11: 60 mm CDK.7: 30/80 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

highline uygulama seçenekleri / highline application options

HDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



360

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Yeni Ürün
new product

**HDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



360

HDK.7 H:30/80 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



360

HDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



360

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Yeni Ürün
new product

Kat butonu üzeri karot delik çapı 120 mm'dir.
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Yeni Ürün
new product

highline serisi sifon seçenekleri/ highline series siphon options

7 H:30/80 mm

Y.8083

*Debi tek sifon ile 48 l / dak.
*Debi çift sifon ile 86 l / dak.
*Flow: With one siphon 48 l / min
*Flow: With two siphon 86 l / min

9 Y.8082 H:60 mm

*Debi tek sifon ile 42 / dak.
*Debi çift sifon ile 78 / dak.
*Flow: With one siphon 42 / min
*Flow: With two siphon 78 / min

11 Y.8081 H:80 mm

*Debi tek sifon ile 60 / dak.
*Debi çift sifon ile 112 / dak.
*Flow: With one siphon 60 / min
*Flow: With two siphon 112 / min

**Kaplama hariç yükseklik./ Height without coating.


*Debi:(Kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)
*Flow:With 20 mm water over cover plate

Dušta yüksek standardın adı highline serisinin kapak ve çerçeve kısmı 3 mm masif paslanmaz çelikten üretilmektedir. Evimetal highline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım bitim parçasını, 3 boyutlu kaynaksız yekpare gövdeyi, şap içerisinde kilitlemeyi sağlayan ters açılı kanalları, koku fermatürünü, yalıtım bandını ve uygulama sonrasında dahi oluşabilecek kot farklılığını 8 ayrı noktadan önleyen yükseklik ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrıca mermer v.b kalın malzemelerde sorunsuz kullanılabilir. Sağlam yapısı ve mükemmel bitiş detayı ile highline övgüye değer.

The cover and frame portions of the highline series, which represent a high standard for your shower applications, are made of 3 mm solid stainless steel. Evimetal highline series offer the standard options of insulation end piece, 3-D weldless single piece body, reverse angle ducts enabling locking within the cement finish, odor part, insulation band and height adjustment set that prevents any elevation differences which may occur even after application at 8 separate points, all indispensable for drainage facilities in shower applications. The adjustment set is also suitable for problem free use in thick materials such as marble, etc. With its robust structure and perfect finish, highline deserves praise.

HIGHLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi / covering material
yapıştırıcı / adhesive
evimetal izolasyon bandı / evimetal insulation butil band
izolasyon katmanı / insulation layer
tesviye betonu / levelling concrete
döşeme betonu / covering concrete

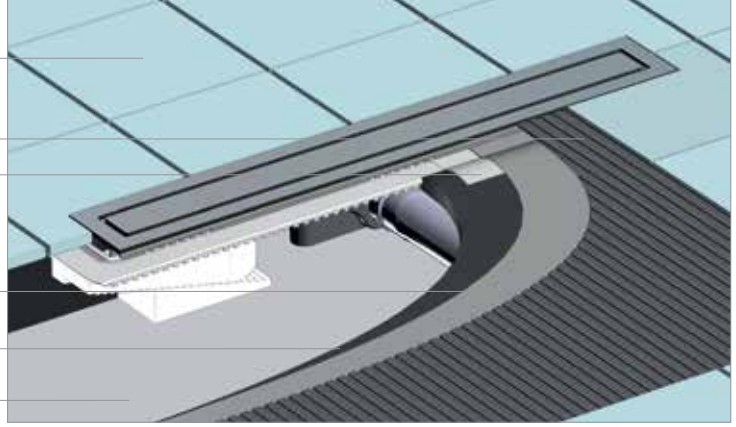

HIGHLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80
**Yüzey / Surface : 1.S.I - 2.S.M - 3.M.G

Uygulama için koruyucu kapak Y.STR.10.30
protective cover for application

3 mm masif üst kapak / solid top cover K.2000.30.1.S.I**

3 mm Masif Çerçeve / Massive 3 mm Frame C.H.2000.30.1.S.I

Helezon Saç Tutucu / Spiral Hair Holder Y.8084

Yalıtım bitimli alt metal kasa / Metal subcase with insulation end piece H.8025.60.8080

Sifon Sızdırmazlık ve Bağlantı Parçası Y.8080
Siphon Connection and impermeability Part

Bakım Gerektirmeyen Yüksek Kapasiteli Yan Çıkışlı S Sifon Y.8082
Maintenance-free High Capacity Side outlet S Siphon




Koku Fermatörü / odor part Y.8078

Alt Çıkışlı / Vertical Siphon Y.8083

Ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası Y.8029
Scaling floor height adjustment part



TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING

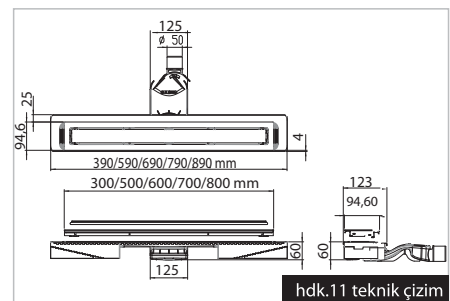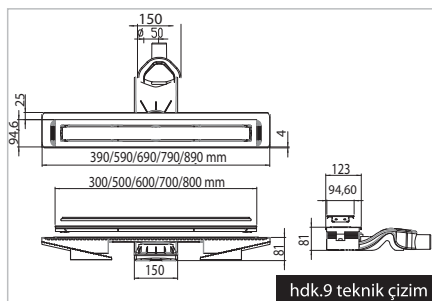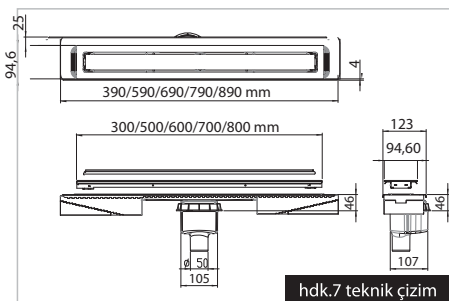

proline uygulama seçenekleri / proline application options

proline serisi / series

Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygun. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**PDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Yeni Ürün
new product

**PDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet



Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Yeni Ürün
new product


PDK.7 H:30/80 mm Altan Çıkışı / Vertical Outlet



Yeni Ürün
new product

Kat butonu üzeri karot delik çapı 120 mm'dir.
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

**PDK.8 H:20 mm / Ø 120 mm Altan Çıkışı / Vertical Outlet
(Kat betonu ve şap üzeri izolasyona uygundur.)

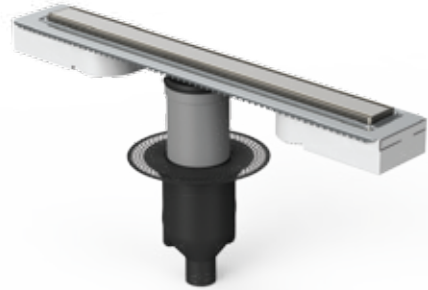

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon
PDK.8 seçiminde+12 euro fiyat farkı eklenmelidir.

Yeni Ürün
new product

proline serisi sifon seçenekleri/ proline series siphon options

7 H:30/80 mm

Y.8083



*Debi tek sifon ile 48 l / dak.
*Debi çift sifon ile 86 l / dak.
*Flow: With one siphon 48 l / min
*Flow: With two siphon 86 l / min

11 Y.8082 H:60 mm



*Debi tek sifon ile 42 l / dak.
*Debi çift sifon ile 78 l / dak.
*Flow: With one siphon 42 l / min
*Flow: With two siphon 78 l / min

9 Y.8081 H:80 mm



*Debi tek sifon ile 60 l / dak.
*Debi çift sifon ile 112 l / dak.
*Flow: With one siphon 60 l / min
*Flow: With two siphon 112 l / min

*Kaplama hariç yükseklik./ Height without coating.

*Debi:(Kapak Üzerinde 20 mm Yüksekliğinde su ile)
*Flow:With 20 mm water over cover plate

Evimetal proline serisi, farklı yüzey ve dizayn alternatifleriyle tasarımcılarına banyoda sınırsız çözümler sunuyor.

Evimetal proline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım bitim parçasını, 3 boyutlu kaynaklı yekpare gövdeyi, şap içerisinde kilitlemeyi sağlayan ters açılı kanalları, koku fermatürünü ve uygulama sonrasında dahi oluşabilecek kot farklılığını 8 ayı noktadan önleyen yükseklik ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrıca mermer v.b malzemelerde sorunsuz kullanılabilir. Evimetal proline serisi şık ve modern görünümü ile bugünün dinamik mimarisini tamamlayacak ürünler sunuyor.

Evimetal proline series offers designers unlimited solutions for bathroom applications thanks to varying surface and design alternatives.

Evimetal proline series offers the standard options of insulation end piece, 3-D weldless single piece body, reverse angle ducts that enable locking within the cement finish, odor part, and height adjustment set that prevents any elevation differences which may occur even after application at 8 separate points, all indispensable for drainage facilities in shower applications. The adjustment set is also suitable for problem free use in thick materials such as marble, etc. With their elegant and modern look, Evimetal's proline series of products complement to day's dynamic architecture.

PROLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS


evimetal butil bant / evimetal butil bant

yapıştırıcı / adhesive

izolasyon katmanı / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

döşeme betonu / covering concrete

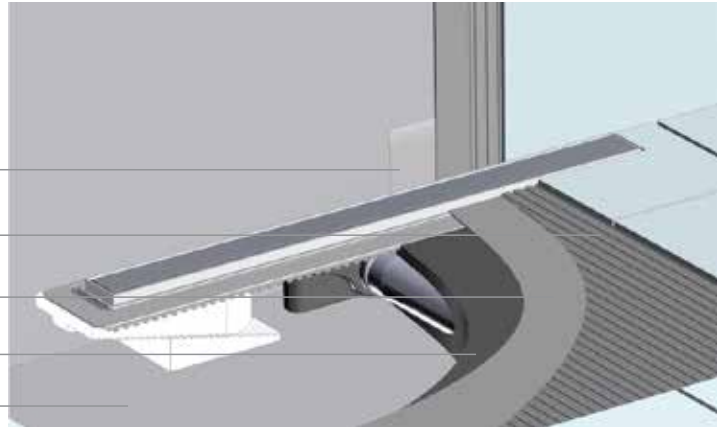

PROLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80-90-100-120

**Surface : 1.SI - 2.S.M - 3.M.G

Uygulama için koruyucu kapak
protective cover for application

Y.STR.6.30

1,5 mm kalınlığında dikdörtgen üst kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover

K.1050.60.1.S.I

2 mm kalınlığında yükseklik son ayar parçası / 2 mm thick final height adjustment part

C.P.60.1.S.I

Kademeli Yükseklik Ayar Seti / Gradual Adjustment Set.

Y.8076 (8 - 18 mm)

Y.8077 (18 - 30 mm)

Helezon Saç Tutucu / Spiral Hair Holder

Y.8084

Yalıtım bitimli alt metal kasa / metal subcase with insulation end piece

H.8025.60.8080

Sifon Sızdırmazlık ve Bağlantı Parçası

Y.8080

Siphon Connection and impermeabilityPart

Bakım Gerektirmeyen Yüksek Kapasiteli Yan Çıkışlı S Sifon
Maintenance-free High Capacity Side outlet S Siphon

Y.8082

Koku Fermatürü / odor part

Y.8078




Alt Çıkışlı / Vertical Siphon

Y.8083

Ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası
scalling floor height adjustment part

Y.8029

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING

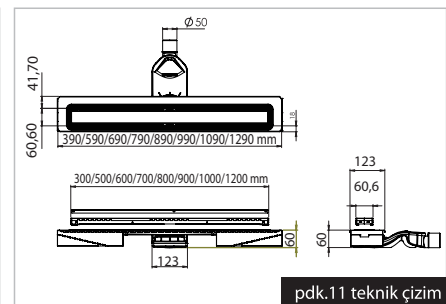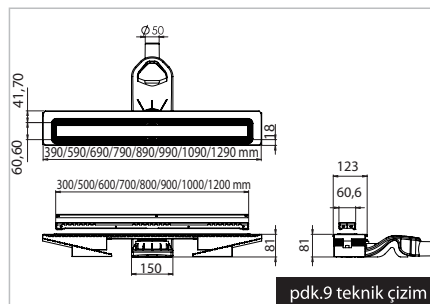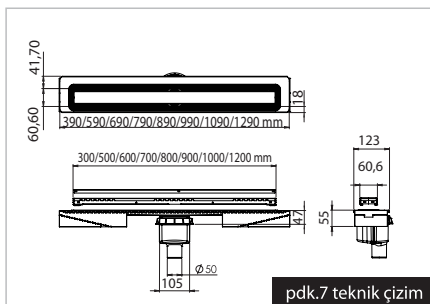

compactline uygulama seçenekleri / compactline application options

compactline serisi / series

Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**CDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

45

Yeni ürün
new product

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

**CDK.7 H:40 mm Altan Çıkışlı / Vertical Outlet

Yeni ürün
new product

**CDK.11 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

360


Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

Yeni ürün
new product

**CDK.3 H:60 mm Altan Çıkışlı / Vertical Outlet

compactline nova / natura kapak dönüşüm detayı / compactline nova / natura cover transformation detail

Dönüşüm Y.8075.C ile natura kademeli set ile yapılabilir.
Transformation can be done with part number Y.8075.C



1



2




3



4



Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning

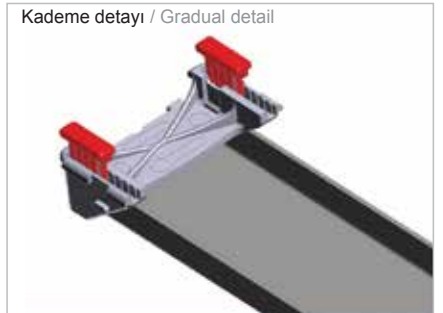

Kademe detayı / Gradual detail

COMPACTLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS


evimetal butil izolasyon bantı
evimetal butil insulation band

yapıştırıcı / adhesive

izolasyon katmanı / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

döşeme betonu / covering concrete

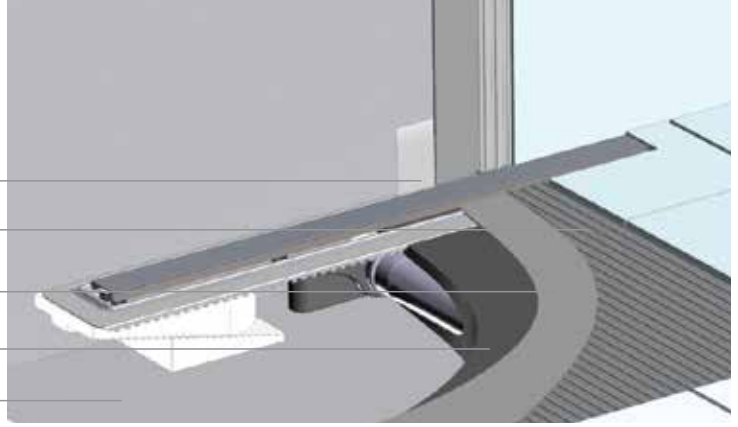

COMPACTLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80

**Yüzey / Surface : 1.S.I

Uygulama için koruyucu kapak
protective cover for application

Y.STR.6.30

1,5 mm kalınlığında dikdörtgen üst kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover

K.1050.60.1.S.I

Kademeli yükseklik ayar parçası / gradual height adjustment parts

natura Y.8075.C / nova Y.8107.C

Kademeli ayar alt parçası / gradual height adjustment of bottom part

Y.8076 (8 - 18 mm)

Yalıtım bitimli alt metal kasa / metal subcase with insulation end piece

Y.8077 (18 - 30 mm)

Helezon Saç Tutucu / Spiral Hair Holder

H.8025.60.8080

Sifon Sızdırmazlık ve Bağlantı Parçası
Siphon Connection and impermeability Part

Y.8084

Bakım Gerektirmeyen Yüksek Kapasiteli Yan Çıkışlı S Sifon
Maintenance- free High Capacity Side outlet S Siphon

Y.8080

Koku Fermatörü / odor part


Y.8082

Alt Çıkışlı / Vertical Siphon




Y.8078

ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası
scalling floor height adjustment part

Y.8083

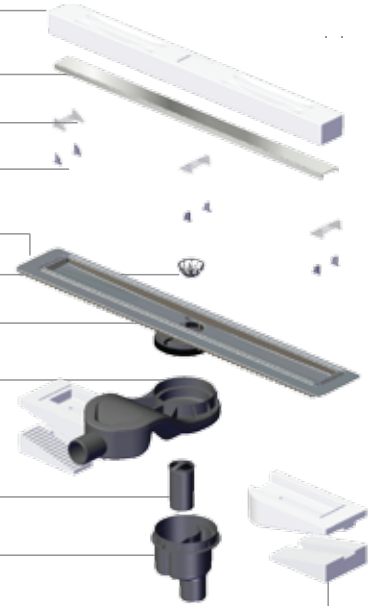


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING

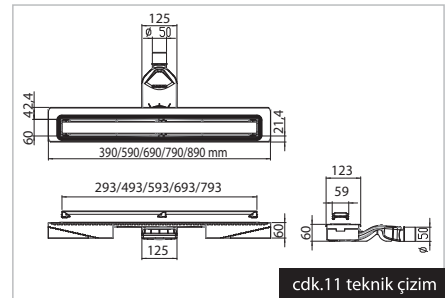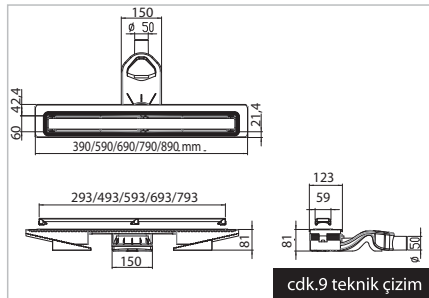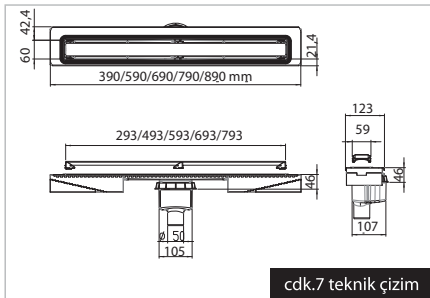


Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps


highline serisi / series




Sifonu gövdeye monte ediniz.
Assemble siphon to metal insulation subcase.

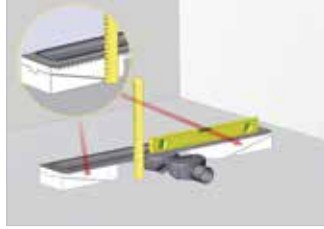

Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mmdir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.




Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets

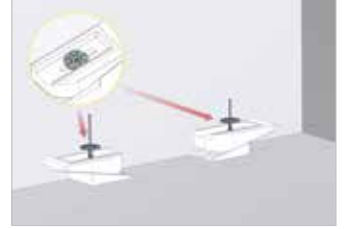


Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)


Altıtan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Vertical Output Application Steps



Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.



Ayar setini delik öncesi işaretleyiniz.
Please tick height adjustment set before hole.

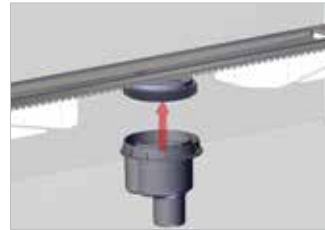

Alt çıkış sifon bağlantısında fermatür ve kova aynı hizaya gelmelidir.
Oder Part and siphon must come into same line.




Alt çıkış bağlantısı için kat betonunu karot ile min 120 mm çapında kesiniz.
Drill the concrete with the help of drilling core for the pipe connection.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps



Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connctot the shower channel to the installation and put the protective styropor on ti in case of blockage.



Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min 1% towards shower channel.



Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.




Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu stroforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.

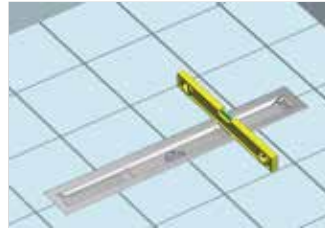


Koruyucu stroforu çıkarak metal çerçeveyi yerleştiriniz.
Remove the protective styropor and place the metal sash.

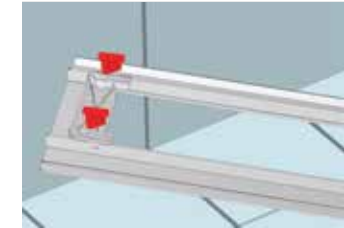


Koruyucu stroforu çıkarak metal çerçeveyi kademeli ayar parçalarının kodunu terazi ile her noktadan ayarlayınız.
Remove the protective styropor and adjust the level gradual parts from each point.




Silikon ya da derz ile metal çerçeveyi sabitleyiniz.
Fix the metal sash with silicon or joint.



Ayar işleminden sonra kapağı yerleştiriniz.
After the adjustment process place the cover.




Sifonu, kullanım sıklığına göre anahtar yardımıyla çıkarak temizleyiniz.



Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tankwithout leaving a blank.

Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps

proline serisi / series




Sifonu gövdeye monte ediniz.
Assemble siphon to metal insulation subcase.



Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mmdir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.




Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets




Özel strafor dubelyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)


Altıyandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Vertical Output Application Steps



Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.

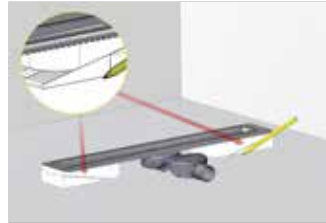

Ayar setini delik öncesi işaretleyiniz.
Please tick height adjustment set before hole.



Alt çıkış sifon bağlantısında fermatür ve kova aynı hizaya gelmelidir.
Odor Part and siphon must come into same line.



Alt çıkış bağlantısı için kat betonunu karot ile min 120 mm çapında kesiniz.
Drill the concrete with the help of drilling core for the pipe connection.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps



Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connct the shower channel to the installation and put the protective styropor on ti in case of blockage..




Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min 1% towards shower channel.




Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.

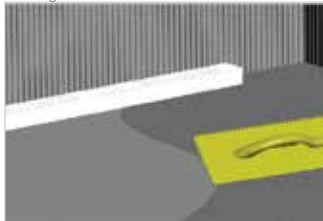


Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.

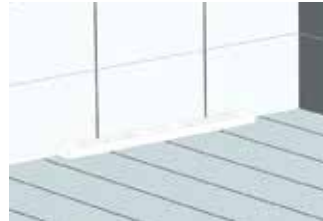


Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu stroforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.

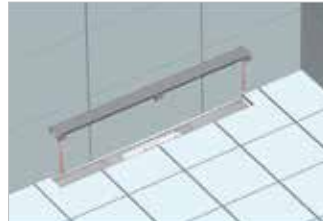


Koruyucu stroforu çıkarak metal çerçeveyi yerleştiriniz.
Remove the protective styropor and place the metal sash.

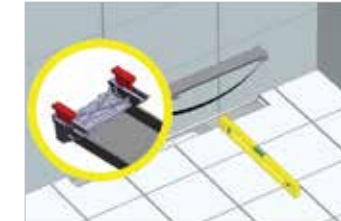


Koruyucu stroforu çıkarak metal çerçeveyi kademeli ayar parçalarının kodunu terazi ile her noktadan ayarlayınız.
Remove the protective styropor and adjust the level gradual parts from each point.

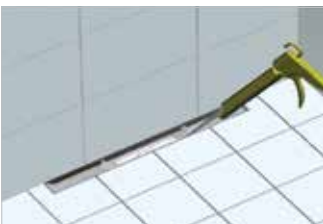


Silikon ya da derz ile metal çerçeveyi sabitleyiniz.(Compactline serisi hariç)
Fix the metal sash with silicon or joint. (Not compactline series)



Ayar işleminden sonra kapağı yerleştiriniz.
After the adjustment process place the cover.

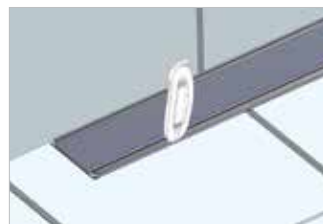

Sifonu, kullanım sıklığına göre anahtar yardımıyla çıkarak temizleyiniz.



Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tankwithout leaving a blank.

Genel Koşullar

1-Satış Şartları

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal Inox Yapı Ürünleri (Bundan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin farklı satınalma koşulları Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyaç görmesi durumunda siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir.Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bildirimsiz olarak değiştirilebilir.Zamanında ödenmeyen faturalar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır.Hammadde, işgücü, enerji vb maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir.Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Katalog içinde kontrolümüz dışında, baskı hatası sonucu oluşabilecek yanlış fiyatlandırmalardan firmamız sorumlu değildir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir.

Siparişler faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir.Ürün kodu, değişiklik talebi Sevki adresi ve Teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır. Özel üretimlerde İmalat sürecinin yapısı gereği üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirilecek bu farklılıkları önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu içi miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arızaları, hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve burada öngörülmemiş başka mücbir sebeplerden ötürü oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri siparişi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin sevkiyatı Evimetal'a ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mali teslim almadan önce kontrolünü yaparak sevkten kaynaklanan hasar (kutuda bozulma,açılma vb) varsa teslim almayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'den temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri renk, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özellik eksikliklerinin montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İspat edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın alacağı karar kesin ve değişmezdir. Evimetal tarafından temin edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşterisine iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyor olsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-İadeler

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez.Evimetal iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda üretimi gerçekleştirilen özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iadesi onaylanan ürünlerin Evimetal deposuna ulaşınca kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. İade etmiş olduğunuz ürün tarafımıza ulaştığında ilgili birim tarafından iade koşullarına uygun olup olmadığının kontrolü yapılır.İade edeceğiniz ürünü gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm faturalarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edeceğiniz ürünün ayrılmış olması durumunda, ürünü satış sorumlunuzdan bilgi olarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması v.b.nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından ötürü ürün tüm aksesuarları ve faturası ile teslim edilese dahi tekrar satılabilirliği olamayacağından operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapmıştır. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanımından dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyanla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerin yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır.Uygulama esasındaki ortam şartları,kullanılan yardımcı malzemeler vb kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilemez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çek yada senet ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda müşteri, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakları

Tüm ürün tasarımları, markalama, paketlenme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patenti ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu haklar kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog telif haklarına tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detayların kullanımı konusunda tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz. İhlaller yasal işleme tabi tutulacaktır.

General Conditions

1-Sales Conditions

General sales conditions here are valid for all offers and sales agreements that are made by Evimetal Inox Yapı Ürünleri (hereinafter referred to as Evimetal). Customer's different purchase conditions shall be effective after the written consent of Evimetal.

2-Payments and Prices

If it is necessary, Evimetal may demand payment for all or a part of the cost along with the order. VAT is not included in prices and prices may be changed without any notice. Evimetal has the right to demand delay interest for delinquent bills. Delay interest to be demanded shall not be above legal rates. As a result of increases in items such as raw materials, labor force and energy, Evimetal has the right to change prices in its price offer. Exchange rate is calculated according to the selling rate of central bank in the date of the bill. Prices in the sales offer and discounts, if any, are valid for the specified date and right of change is reserved.

3-Changes in Orders and Amounts

Orders must be given via fax or in written with e-mail. Product code, amendment request, shipment address and information of person who will receive the product must be precisely written. In special productions, as a result of the structure of manufacturing process, +/- differences may occur in production amounts. Evimetal and its customer accept these differences that may arise at reasonable levels in advance. Evimetal may demand additional operation cost for orders under the amounts in price lists.

4-Shipments, Risks and Cancels

Shipment date of order, specified by Evimetal, shall not be seen as guarantee and must be considered an approximate and estimated date. Evimetal shall not be responsible for risks that may arise from delays as a result of strikes-shut outs, commercial disputes, machine faults, government interventions, natural disasters and other force majeure that is not listed here; and if Evimetal is forced to cancel it, customer shall be liable to pay the cost of the above mentioned product. Customer may cancel the order as a result of delays in delivery date arising from Evimetal however customer shall not demand compensation. All prices of the Evimetal, which are listed, are Evimetal ex-works and shipment costs belong to the buyer. Even if shipment of products, which are sent to the customer from Evimetal's warehouse, belongs to Evimetal, shipment risk belongs to the buyer. Customer shall check the product before accepting it and if there is any damage resulting from shipment (faults in the box, opening vs.), customer shall not accept the product and demand product cost from transport company.

5-Quality, Conformity and Responsibility Exceptions

Customer shall always control if the products he provides from Evimetal are conforms to the intended use. Evimetal guarantees that the products it provides are free of damage. Besides, customer accepts in advance that there may be slight differences in colors, appearance and sizes. All possible defects, damages or feature deficiencies must be reported to Evimetal before the assembly, within 7 days after the product is delivered. After this period Evimetal's responsibility shall only be for unseen defects. Evimetal's decision against proven defects is certain and unchangeable. In case there is a defect in products provided by Evimetal, Evimetal shall have the responsibility to change its products with their news or return the product price to its customer. This responsibility shall not be above the payment that is made by the customer for the order. Even if it is mentioned in current laws directly or indirectly, Evimetal shall not be held responsible for damages, personal injuries or deaths that may occur during the usage of the products provided by Evimetal.

6-Returns

Evimetal shall not accept the return of any product that is sold without written approval. Evimetal is free to accept or reject the return. Return of products with special sizes and content, which are produced according to the demand of the customer, is not possible. Shipment risks of products, whose return is approved by Evimetal, belong to the customer who returned the product. Only intact and unused products are within the scope of returns. When the product you returned is received by us, it is checked by the related department whether it is suitable to return conditions, or not. You must send the product with its invoice and its original package so that it is not damaged. Otherwise no product return shall be made. In case the product to be returned is defective, get information from your sales representative and send with the transport company that Evimetal has an agreement. Excluding Evimetal's faults, in all other causes of return transport cost belongs to the customer.

7-Operation Cost

In the shipments with original package, product may be damaged since courier company may stick their label or parcel tape on it and even if the product is delivered with all accessories and its invoice, operation cost is collected because the product will lose its sale ability and can not be sold again. Against operation cost, which will arise when products that are returned in direction of Evimetal's approval need to be stored again, Evimetal shall make out an invoice in the amount of 10%+VAT of the product cost.

8-Usage and Application

Evimetal has made necessary efforts and researches so that the information in the catalogue is correct regarding assembly, usage and technical aspects. Evimetal particularly indicates that it shall not be responsible for losses, damages and harms arising from the usage of explanations and technical information provided. User shall know that information in the catalogue are guiding and shall make the applications in this direction. Faults that may arise from the usage such as environmental conditions during the application and additional materials used shall not be acceptable.

9-Ownership of Products

Risk of the products shall be transferred to the customer with the delivery. Besides, even if the cost of products delivered to the customer is paid with check or bond, Evimetal shall maintain official ownership of the products until the entire price is collected. When customer receives the products, he accepts in advance that he is only the bailee of the products until he pays the all price and obtains ownership of the products. In case it is necessary, customer shall store these types of products apart from other products that are in his ownership.

10-Patent and Industrial Property Rights

All product designs, branding, packing and literature developed in line with these aspects are under patent and property of Evimetal, aforesaid rights shall not be transferred to the buyer as a result of the sale of the products.

11-Turkish Commercial Code applications

General Sales Conditions listed here are subject to general applications of Turkish Commercial Code.

This catalog is subject to copyrights. Evimetal has all the rights regarding the usage of pictures, statements and details. No part of this publication can be copied without permission of Evimetal. Breaches shall be subjected to legal actions.



Bordür profili
Border profile

Sabunluk
Soap dispenser

Köşe profili / Corner profile

